

自然そのままを再現した建築文化の革命

軽量で優れた防音効果もある不燃素材!



CERASTONE


セラストーン

MANUFACTURERS OF LIGHTWEIGHT STONE

CERA BRICK

セラブリック

Vol.2

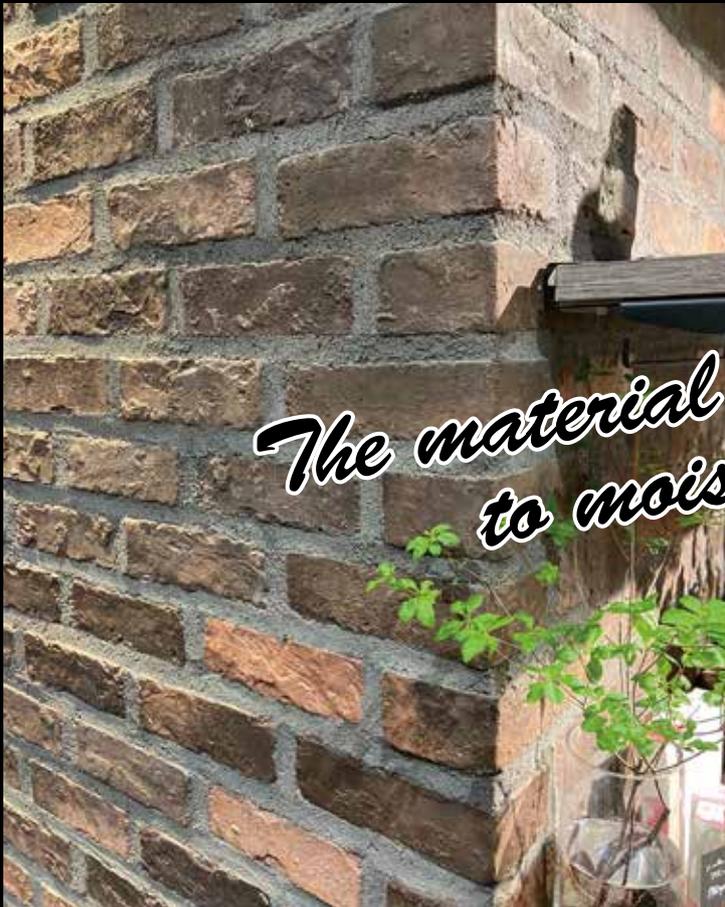

*The material is
to moisturize to life!!*



株式会社 **ウェーブ**

NEW ヨーロッパ伝統的な積み煉瓦をリアルに再現しました。

ITALY BRICK

イタリー ブリック

※注文生産商品となりますので、納期はお問い合わせ下さい。

イタリー ブリック

材質：軽量骨材セメント

●詳しくはお問い合わせ下さい。




改良圧着張り
27,28ページ

保護処理済み
(どぶづけ処理)

抑制効果
キズ・汚れ
変色・白華


平物

235~245×50~55mm
15~20mm厚
1.0㎡(63枚)/BOX・25kg
8,600円/㎡
(8,600円/ケース)



役物

内寸:(90~100+215~230)×50~55
15~20mm厚
2.0m(30枚)/BOX・20kg
6,500円/m
(13,000円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。
※施工後の色調柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。
※輸入品につきご注文の際には在庫と納期をご確認ください。尚予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。

目地の色合いで様々な意匠に!




IB-1000(ピュアホワイト) 目地 DS-00(オフホワイト)



IB-2700(スイートアイボリー) 目地 DS-01(サンドイエロー)



IB-3700(パープルベージュ) 目地 DS-02(アイボリー)

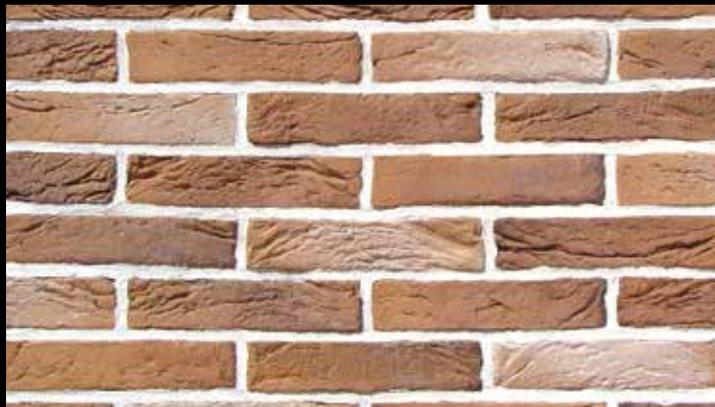

IB-4700(オークブラウン) 目地 DS-07(ホワイト)



IB-5400(アンティークレッド) 目地 DS-09(ダークグレイ)



IB-9900(パウダークレイ) 目地 DS-08(グレイ)

■目地の色合いでイメージが変わります。

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

ブリックを混ぜ合わせるにより
オリジナルの様々な商品が完成します。



IB3700 + IB4700 (MIX 1:1)



IB-1000(ピュアホワイト)



IB-2700(スイートアイボリー)



IB-3700(パープルベージュ)



イメージ 施工例 IB-5400(アンティークレッド)



IB-4700(オークブラウン)



IB-5400(アンティークレッド)



IB-9900(パウダーグレイ)

CERA BRICK

セラ ブリック

セラ ブリック

材質：軽量骨材セメント




改良圧着張り
27,28ページ

保護処理済み
(どぶづけ処理)

抑制効果
キズ・汚れ
変色・白華


平物

203×64mm
10~15mm厚
1.0㎡(64枚)/ケース・17kg
7,400円/㎡
(7,400円/ケース)



役物

内寸:(195+90)×64mm
10~15mm厚
2.0m(28枚)/ケース・15kg
5,800円/m
(11,600円/ケース)



CB650(アラスカ)



CB500(アンティークレッド)



CB850(マイアミ)



CB350(カリフォルニアドリフト)



CB570(オールドユースド)



CB650(アラスカ)



CB300(シカゴユースド)



CB110(ユースド クリーム)




CB550(サンセット ユースド)



CB100(ホワイト)



CB170(オーロラホワイト)

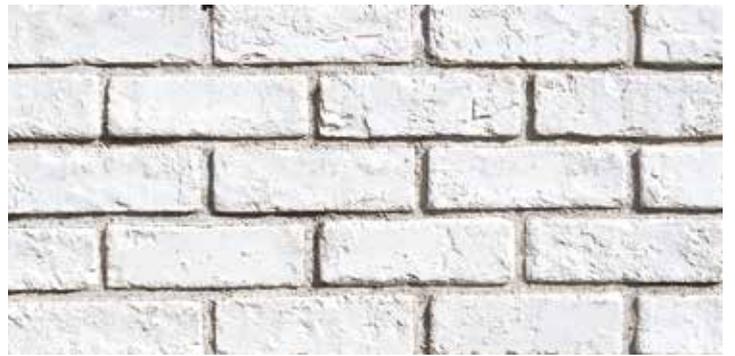

CB100(ホワイト)



CB110(ユースド クリーム)



CB250(マンハッタン)



CB550(サンセット ユースド)



CB330(クラシック ブラウン)

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。 ※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラつきがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。 ※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。
※輸入につき、ご注文の際には在庫と納期をご確認下さい。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



CB500(アンティークレッド)



CB350(カリフォルニアドリフト)



CB300(シカゴ ユースド)




CB170(オーロラホワイト)



CB330(クラシック ブラウン)



CB250(マンハッタン)

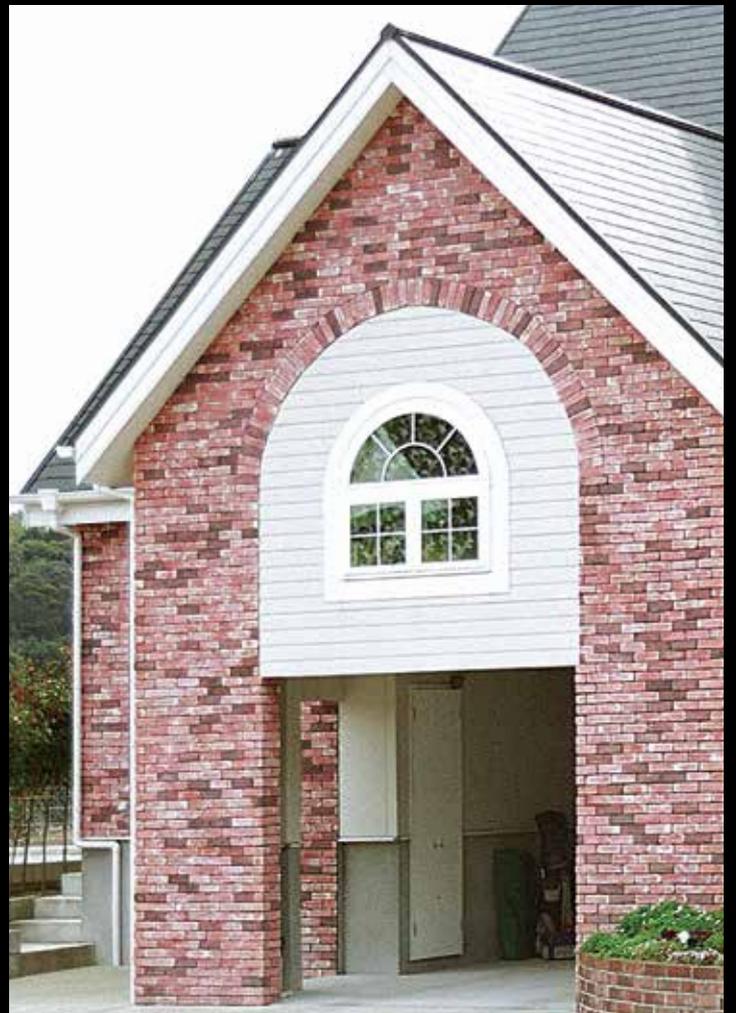

CB570(オールドユースド)

施工例【ブリックMIX施工】オリジナルのブリックタイルが完成します。



CB550 + CB570 (MIX 1:1)



CB330 + CB350 (MIX 1:1)



CB250 + CB330 + CB350 (MIX 1:1:1)



CB300 + CB250 (MIX 1:1)



CB330(クラシックブラウン) スプレー仕上

推奨副資材のご案内 F☆☆☆☆表示登録品

※詳しくは27,28ページ参照下さい。

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

アクリル樹脂系浸透性プライマー プライマー どぶづけ君



セラストーン
セラブリック保護材
色落ち・汚れの抑制

18kg/缶
12,000円

セメント投入調合接着剤 スーパーボンド



耐熱ボンド(120℃)
無煙、無害、無収縮
セメント投入で超強力!
変成アクリル樹脂系
ハンネリタイプ

20kg/缶
12,000円

タイル張り用弾力性接着剤 フレックスマルチ



- オフホワイト
- ベージュ
- グレー
- ダークグレー
- ブラック

20,970円/18kg/ケース9本
(2,330円/本)



CB100(ホワイト)



CB300(シカゴユースド)



CB300(シカゴユースド)エッジング仕上

CORAL STONE

コーラルストーン



CS190(アッシュホワイト)

コーラルストーン

材質：軽量骨材セメント



改良圧着張り
27,28ページ


保護処理済み
(どぶづけ処理)

抑制効果
キズ・汚れ
変色・白華




CS190(アッシュホワイト)

平物
250×100mm
15~20mm厚
1.0㎡/ケース・24kg
9,000円/㎡
(9,000円/ケース)




役物
内寸:(230+100)×100mm
15~20mm厚
1.5㎡/ケース・16kg
6,800円/㎡
(10,200円/ケース)



CS290(パフベージュ)



CS290(パフベージュ)

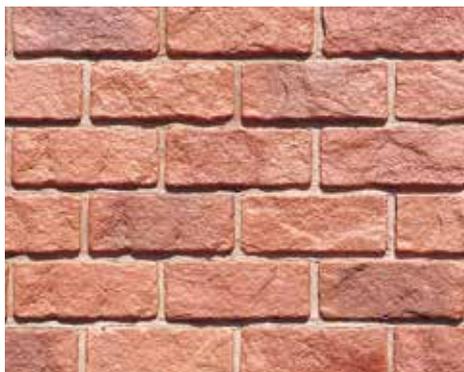

CS490(ボンブラウン)



CS690(フロスティィグレイ)

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位でお願いします。
 ※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
 ※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。
 ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認下さい。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。

PROVANCE STONE

プロヴァンスストーン



PS140(クリスタルホワイト)



PS340(シンクブラウン)

プロヴァンスストーン

材質：軽量骨材セメント



改良圧着張り
27,28ページ

保護処理済み
(どぶづけ処理)


抑制効果
キズ・汚れ
変色・白華



PS140(クリスタルホワイト)


平物

150×100, 300×100, 450×100mm
15~20mm厚
1.0㎡/ケース・26kg
9,800円/㎡
(9,800円/ケース)



役物

内寸:(130+80)×100mm
15~20mm厚
3.0㎡/ケース・24kg
6,800円/㎡
(20,400円/ケース)



施工例 PS640(ムーングレー)



PS240(チャームアイボリー)



PS340(シンクブラウン)



PS640(ムーングレー)

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位でお願いします。
 ※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
 ※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。
 ※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認下さい。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。

STACK LEDGE STONE

スタックレッジストーン



SLS120(スノーホワイト)

スタックレッジストーン



改良圧着張り
27,28ページ

保護処理済み
(どぶづけ処理)


抑制効果
キズ・汚れ
変色・白華

材質：軽量骨材セメント

平物


200×100, 300×100, 500×100mm
25~35mm厚
0.8㎡/ケース・29kg
10,800円/㎡
(8,640円/ケース)

※価格改定



役物

内寸:(175+75)×100mm
25~35mm厚
2.4m/ケース・28kg
7,200円/m
(17,280円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。
※ご注文の際はケース単位をお願いします。
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキが
あります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考慮して施工
してください。
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違が
あります。
※施工後の色調柄模様によるクレームはお受けできません。
予めご了承ください。
※輸入品につきご注文の際には在庫と納期をご確認ください。
尚予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります
のでご承知ください。



SLS120(スノーホワイト)



SLS130(スプリングベージュ)



SLS230(サンドイエロー)



SLS420(オールドブラウン)




SLS450(チャコールブラウン)



SLS640(ムーングレイ)




SLS640(ムーングレイ)

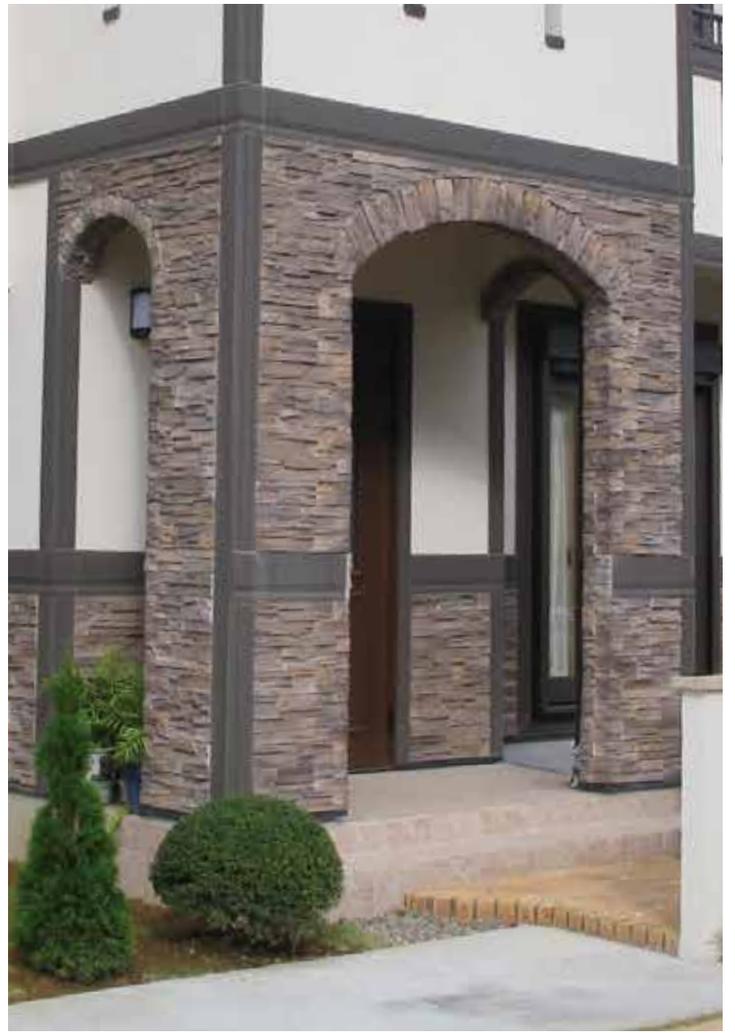

SLS450(チャコールブラウン)



SLS230(サンドイエロー)

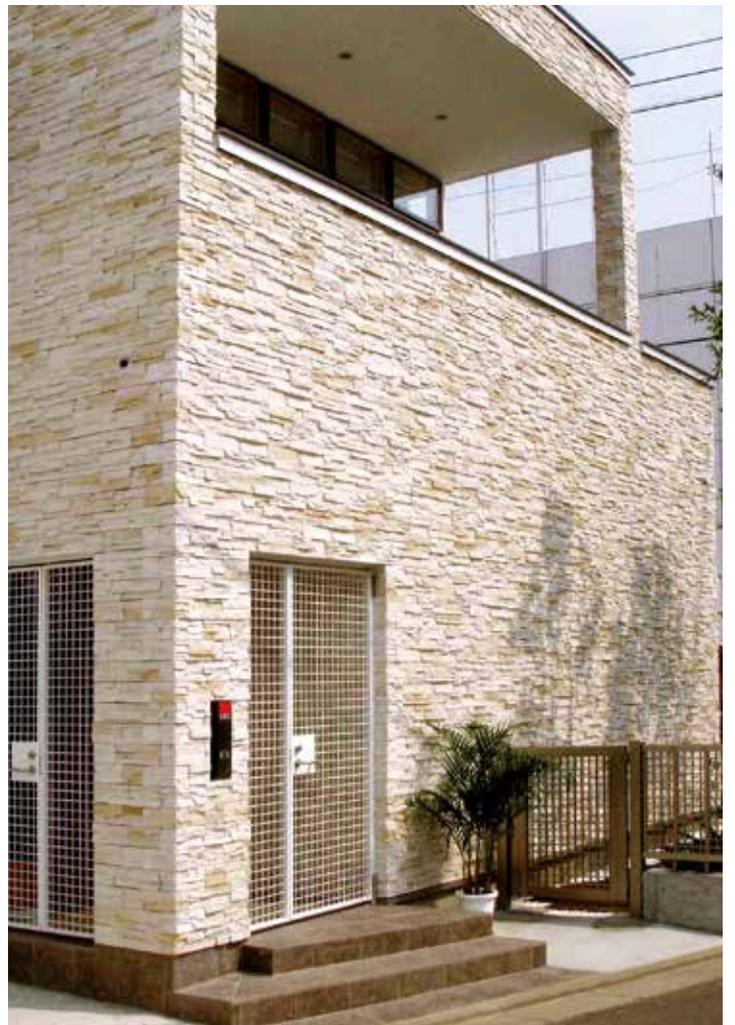

SLS130(スプリングベージュ)

SAND CASTLE STONE

サンド キャスTEL ストーン



SCS120(スノーホワイト)

サンド キャスTEL ストーン



改良圧着張り
27,28ページ


保護処理済み
(どぶづけ処理)

抑制効果
キズ・汚れ
変色・白華

材質：軽量骨材セメント


平物

130×130, 270×130, 410×130mm,
270×270, 410×270mm
15~20mm厚
0.9㎡/ケース・30kg
12,000円/㎡
(10,800円/ケース)



役物

内寸:(250+110)×130mm
(250+110)×270mm
15~20mm厚
1.7m/ケース・22kg
7,800円/m
(13,260円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがありま
す。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。
※施工後の色調柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承
ください。
※輸入品につきご注文の際には在庫と納期をご確認ください。尚予告な
しに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



SCS120(スノーホワイト)



SCS130(スプリングベージュ)



SCS230(サンドイエロー)




SCS430(ボディーブラウン)




SCS450(チョコレートブラウン)



SCS640(ムーングレイ)

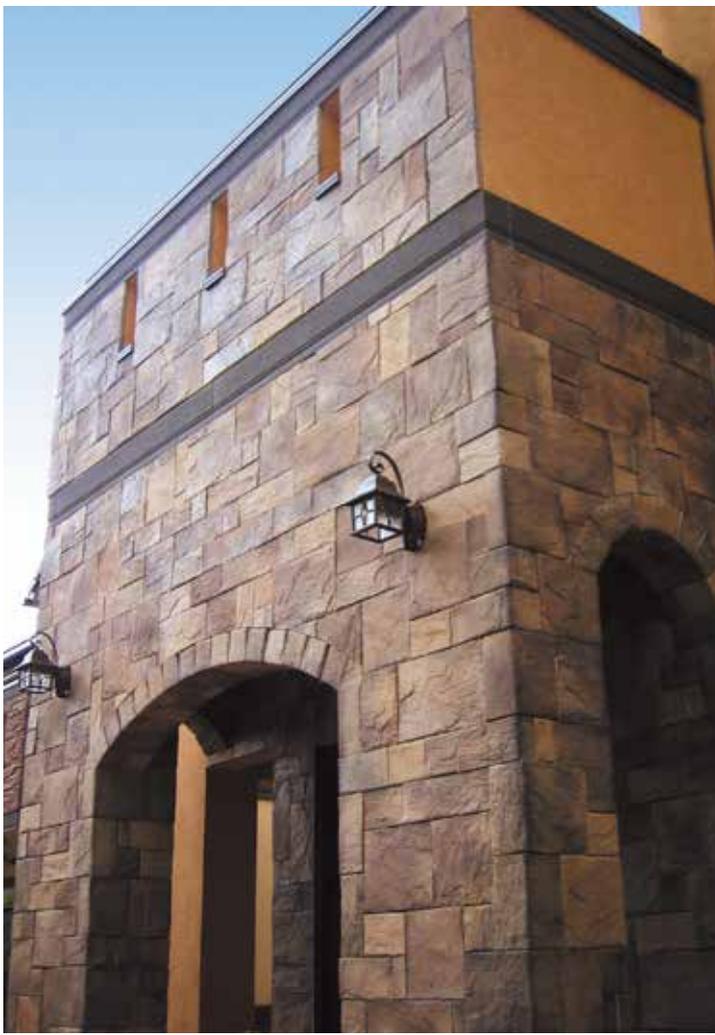

SCS450(チャコールブラウン)

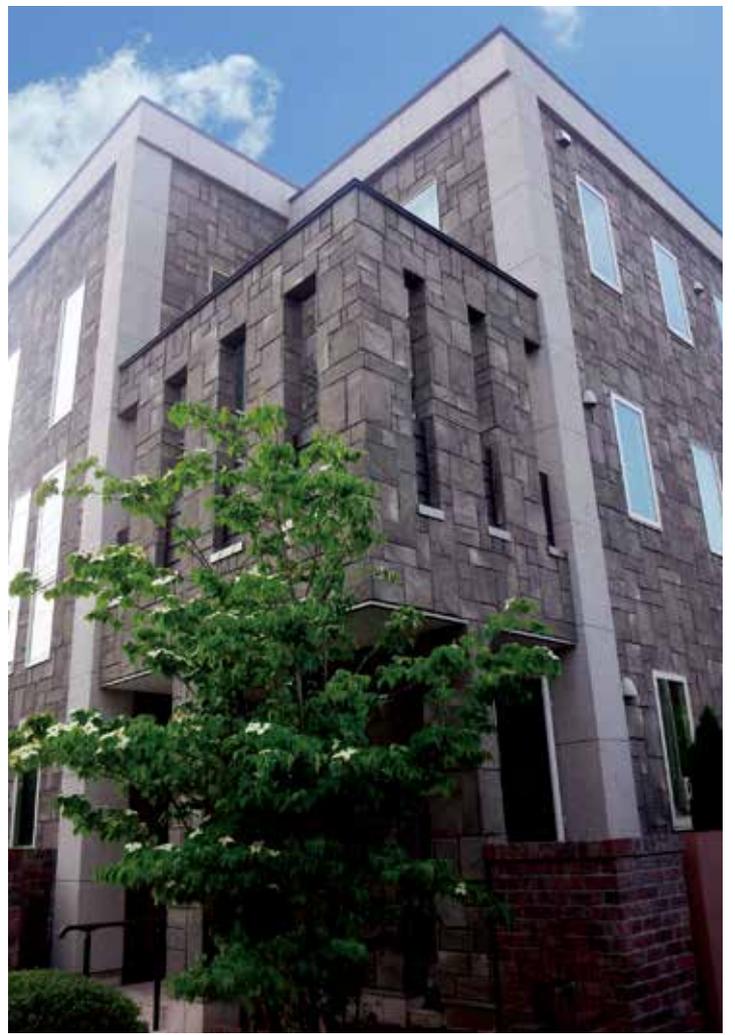

SCS640(ムーングレイ)



SCS230(サンドイエロー)



SCS430(ボディーブラウン)

FIT CASTLE STONE

フィット キャステル ストーン



FCS280(フレンチアイボリー)

フィット キャステル ストーン



改良圧着張り
27,28ページ


保護処理済み
(どぶづけ処理)

抑制効果
キズ・汚れ
变色・白錆

材質：軽量骨材セメント


平物

100×100, 200×100, 300×100, 400×100mm,
200×200, 300×200, 400×200mm
15~20mm厚
0.95㎡/ケース・30kg
12,000円/㎡
(11,400円/ケース)



役物

内寸:(180+80)×100mm
(180+80)×200mm
15~20mm厚
2.4㎡/ケース・25kg
7,800円/㎡
(18,720円/ケース)



FCS180(アンティークホワイト)

- ※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。
- ※ご注文の際はケース単位でお願いします。
- ※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
- ※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。
- ※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。
- ※輸入品につき、ご注文の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



FCS280(フレンチアイボリー)



FCS480(コットブラウン)



FCS680(フリックグレイ)



FCS180(アンティークホワイト)




FCS480(コトブラウン)



FCS680(フリックグレイ)

COBBLE FIELD

コブルフィールド

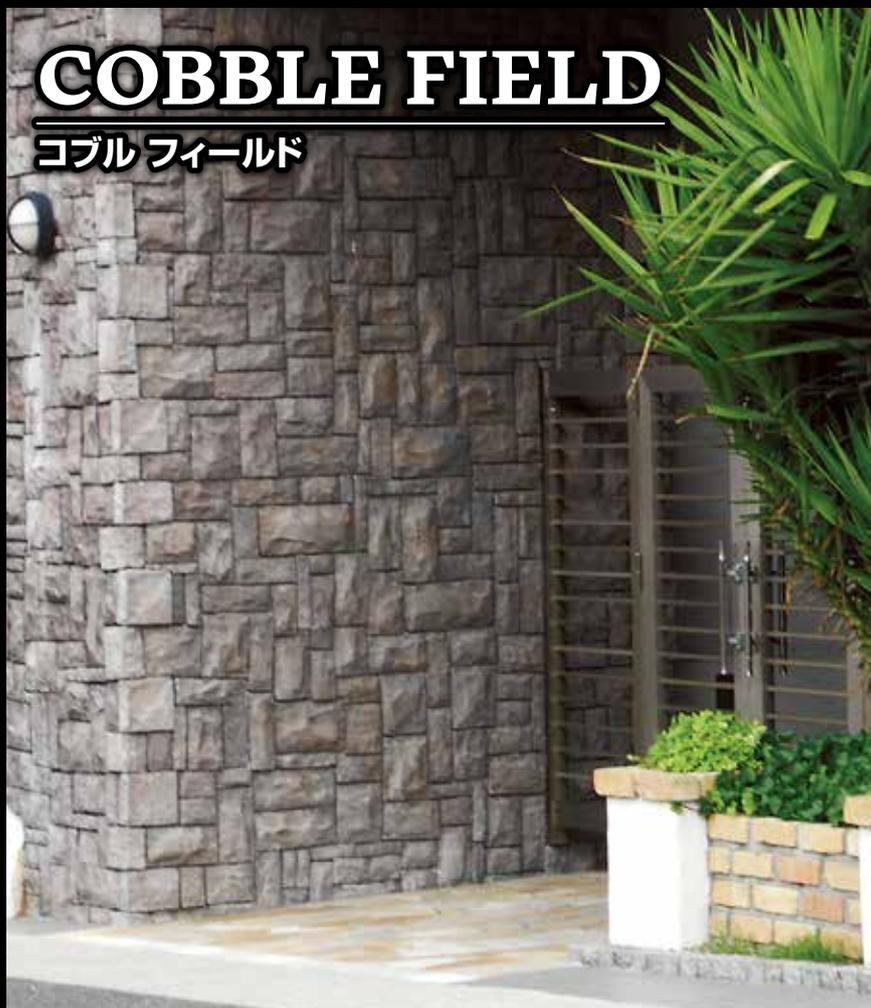

CF68(ライトグレイ)



CF28(ライトブラウン)

コブル フィールド



改良圧着張り
27,28ページ


保護処理済み
(どぶづけ処理)

抑制効果
キズ・汚れ
変色・白華

材質：軽量骨材セメント

平物

150×50~400×200mm
30~60mm厚
0.7㎡/ケース・32kg
12,800円/㎡
(8,960円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。
※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。
※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。

役物

内寸:(155+40)×100~(175+60)×200mm
30~60mm厚
2.4㎡/ケース・28kg
7,800円/㎡
(18,720円/ケース)



CF18(チェリーブラウン)




CF28(ライトブラウン)




CF40(ブラウン)



CF68(ライトグレイ)

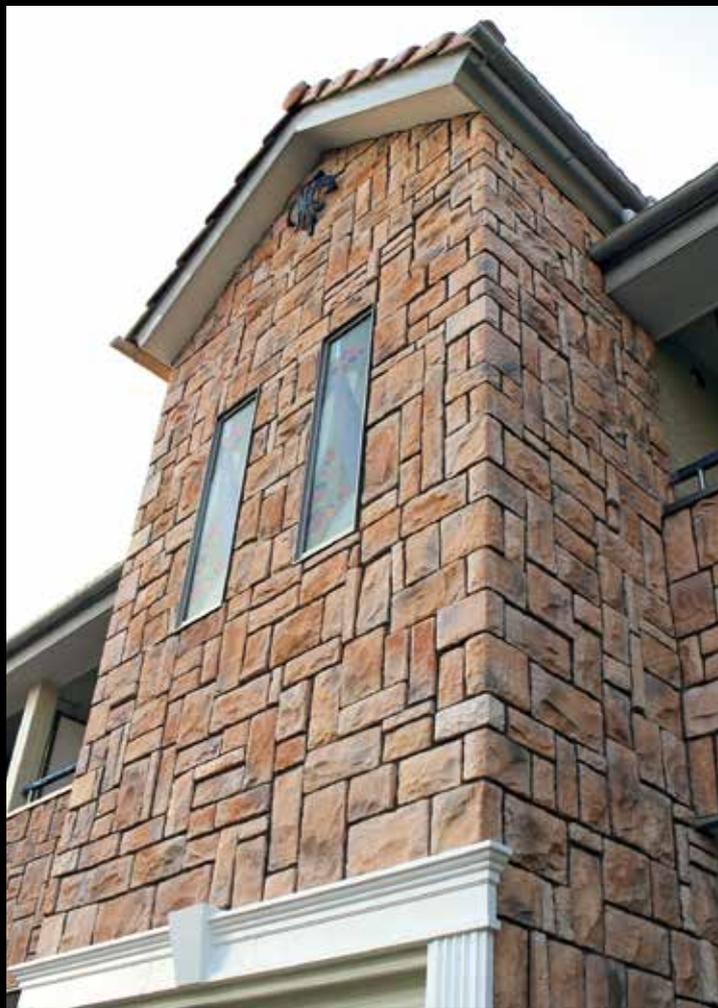

CF18(チェリーブラウン)

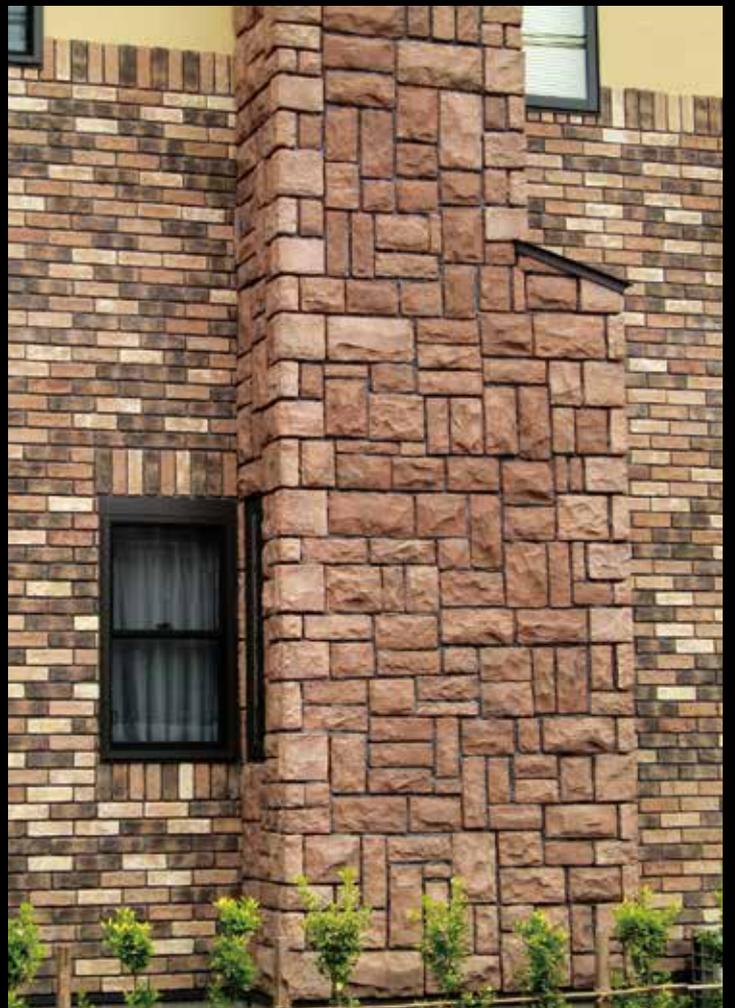

CF40(ブラウン)



CF68(ライトグレイ)

MOUNTAIN STONE

マウンテンストーン



MS68(ライトグレイ)

マウンテンストーン

材質：軽量骨材セメント



改良圧着張り
27,28ページ

保護処理済み
(どぶづけ処理) 抑制効果
キズ・汚れ
変色・白華



MS20(アイボリー)

平物(不定形)

180×130~430×320mm
30~40mm厚
0.75㎡/ケース・30kg
13,800円/㎡
(10,350円/ケース)



役物(不定形)

内寸:(90+50)×180
~(200+70)×310mm
30~50mm厚
3.3㎡/ケース・28kg
8,700円/㎡
(28,710円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。
※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。
※輸入品につき、ご注文の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



MS71(サンライズイエロー)



MS40(ブラウン)



MS68(ライトグレイ)



MS71(サンライズイエロー)

PECK EDGE STONE

ペック エッジ ストーン



PES280(フレンチアイボリー)



PES630(ミスティークレイ)

ペック エッジ ストーン

材質：軽量骨材セメント




改良圧着張り
27,28ページ

保護処理済み
(どぶづけ処理)

抑制効果
キズ・汚れ
変色・白華


平物

495×50, 495×100mm
20~50mm厚
0.6㎡/ケース・29kg
13,800円/㎡
(8,280円/ケース)



役物

内寸:(210+70)×100mm
20~50mm厚
1.8㎡/ケース・28kg
8,700円/㎡
(15,660円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位をお願いします。
 ※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
 ※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。
 ※輸入品につき、ご注文の際には在庫と納期をご確認下さい。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



PES420(オールドブラウン)



PES280(フレンチアイボリー)



PES420(オールドブラウン)



PES630(ミスティークレイ)

EDGE STONE

エッジストーン



ES70(サンセットイエロー)

エッジストーン

材質：軽量骨材セメント



改良圧着張り
27,28ページ

保護処理済み
(どぶづけ処理)

抑制効果
キズ・汚れ
変色・白華

平物(不定形)

120×30~450×110mm
25~80mm厚
0.6㎡/ケース・28 kg
13,800円/㎡
(8,280円/ケース)



役物(不定形)


内寸:(150+30)×30~(220+110)×80mm
25~80mm厚
2.0㎡/ケース・29 kg
8,700円/㎡
(17,400円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。
※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。
※輸入品につき、ご注文の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



ES60(グレイ)

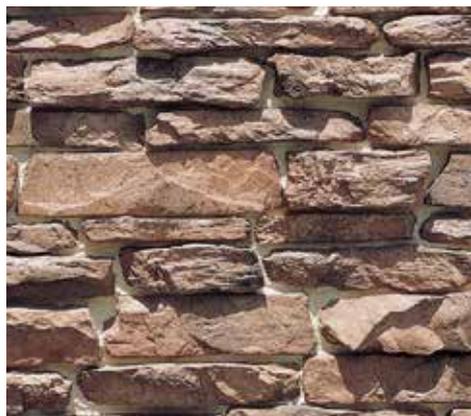

ES40(ブラウン)



ES60(グレイ)




ES70(サンセットイエロー)

TRACE ROCK

トレイスロック



TR120(スノーホワイト)

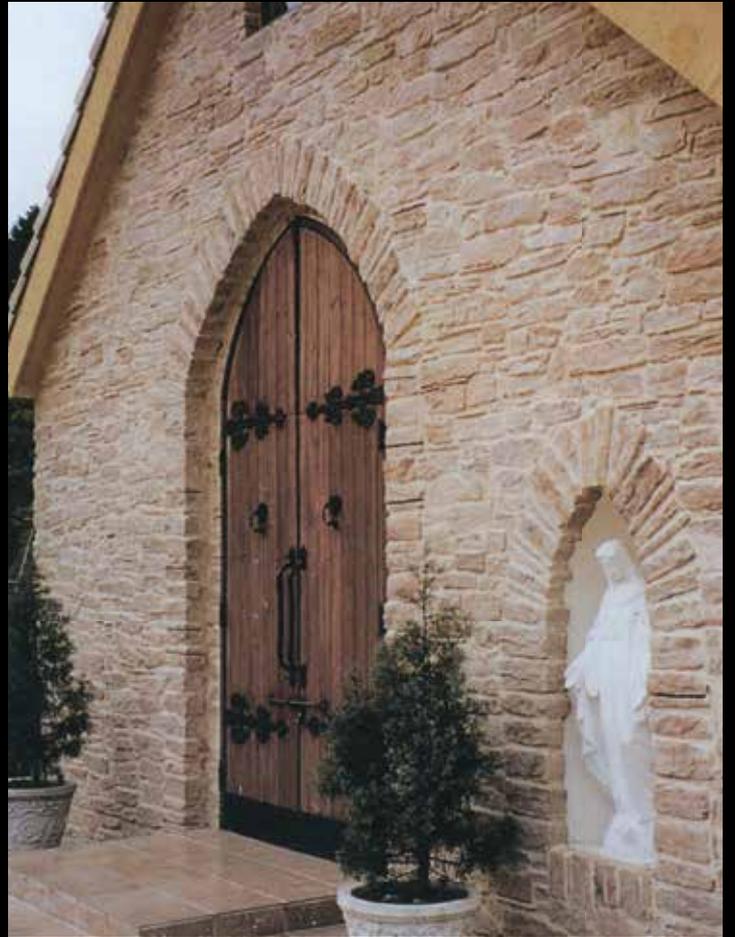

TR220(フレンチベージュ)

トレイスロック



材質：軽量骨材セメント

平物(不定形)

140×50~500×135mm
20~25mm厚
0.9㎡/ケース・20kg
13,800円/㎡
(12,420円/ケース)



役物(不定形)

内寸:(145+65)×60~(180+70)×135mm
20~25mm厚
2.0㎡/ケース・19kg
8,700円/㎡
(17,400円/ケース)



TR120(スノーホワイト)



TR120(スノーホワイト)



TR220(フレンチベージュ)




TR630(ミスティークレイ)

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。
※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。
※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。
※輸入品につき、ご注文の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。

RIVER ROCK

リバーロック

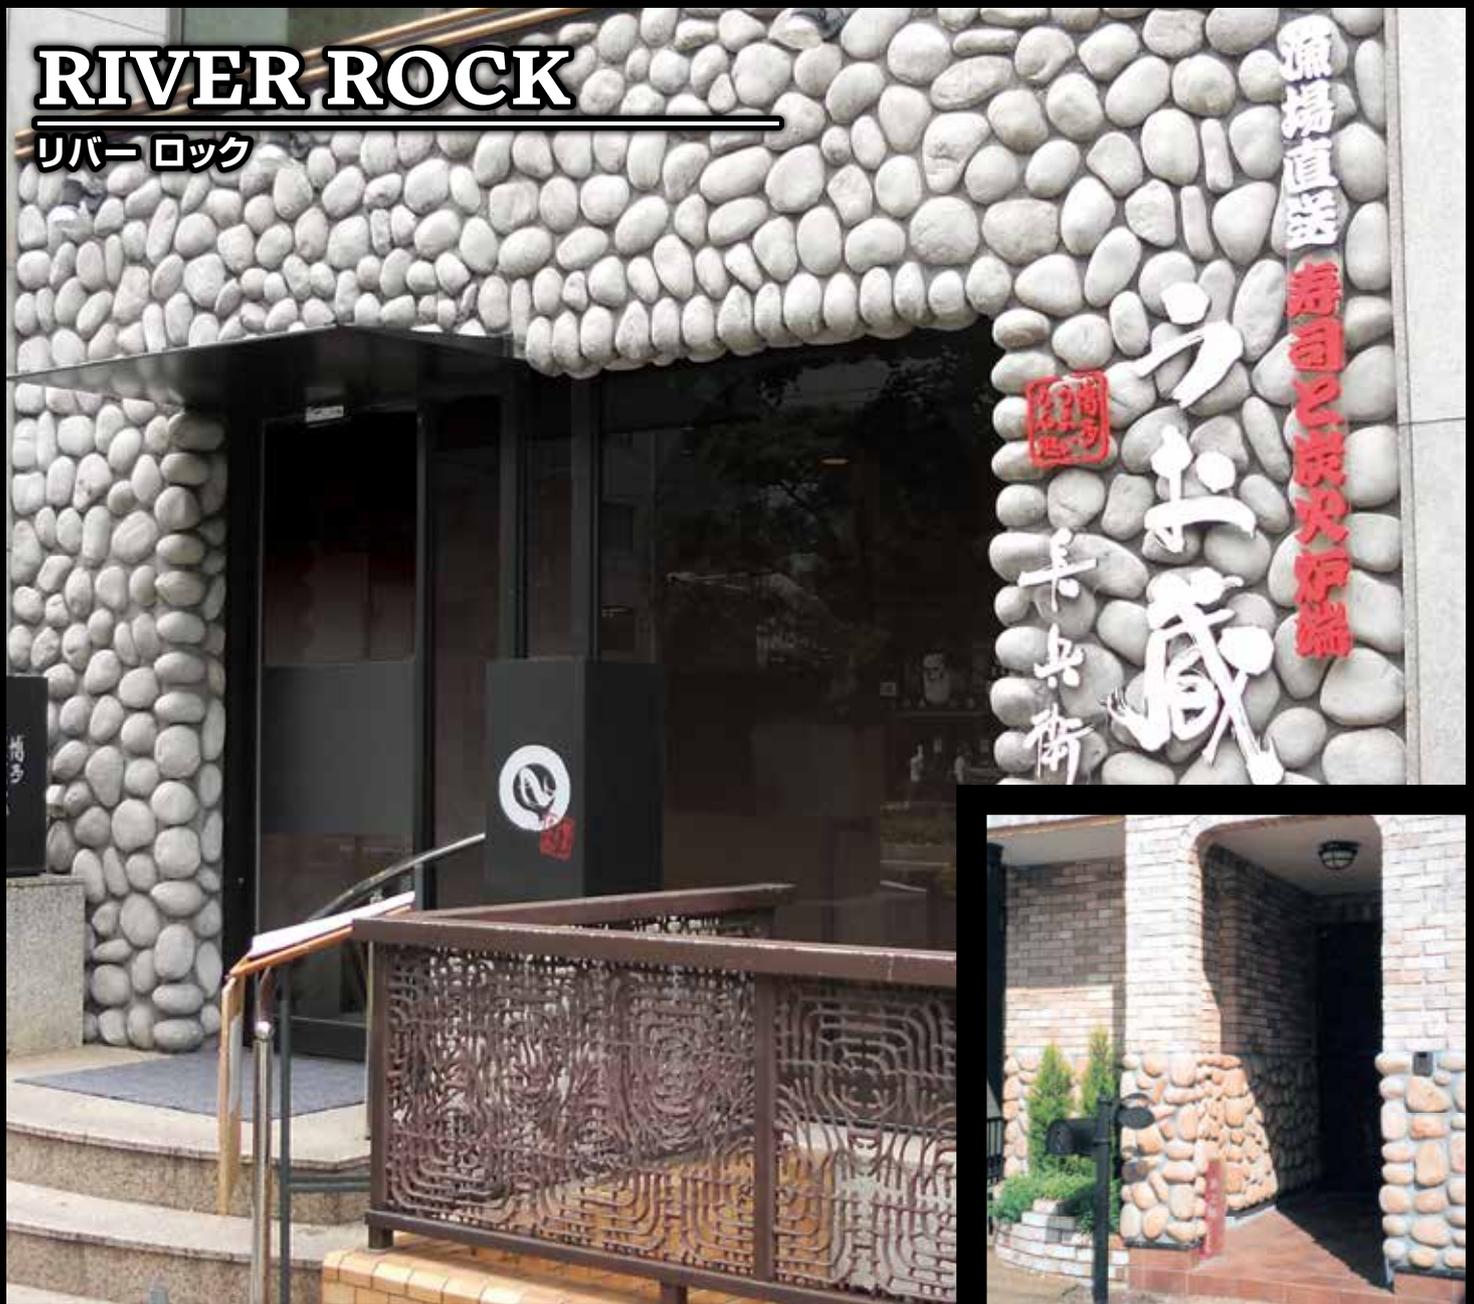

RR61(グレイ)

RR31(イエロー)

リバーロック



改良圧着張り
27,28ページ

保護処理済み
(どぶづけ処理)

抑制効果
キズ・汚れ
発色・白華

材質：軽量骨材セメント

平物(不定形)

70×50~270×200mm
30~50mm厚
0.6㎡/ケース・28kg
13,800円/㎡
(8,280円/ケース)



役物(不定形)

内寸:(130+70)×100~(150+100)×220mm
30~70mm厚
2.5㎡/ケース・28kg
8,700円/㎡
(21,750円/ケース)



RR31(イエロー)



RR61(グレイ)

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位でお願いします。
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。
※輸入品につき、ご注文の際には在庫と納期をご確認下さい。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。

スーパーボンド

セラストーン・セラブリック専用接着剤
(改良圧着張り工法)

F★★★★



セメント投入調合接着剤
12,000円/20kg/缶

耐熱ボンド(120℃)です。
無煙、無害、無収縮で変成アクリル樹脂系ハンネリタイプです。

日本建築仕上材工業会
認証番号 0602004

- 使用用途 …… 内装・外装の壁及び床、浴室壁
適用下地 …… コンクリート・木造ラスモルタル下地、コンパネ、ALC、他。タイル・石材等、既存仕上げの下地、リフォーム工事にもご使用頂けます。
適用タイル …… セラストーン・セラブリック、セメント成型品、陶器、磁器、大型タイル、レンガ、テラコッタ、石材、ガラス、他

塗り厚および 施工面積

スーパーボンド20kg(1缶)+セメント25kg(袋)=45kg

塗り厚(mm)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
施工面積(㎡)	11.25	9	7.5	6.42	5.62	5	4.5	4.1	3.75

適用工法

・改良圧着貼り工法 ・密着貼り工法 ・積み上げ貼り(ダンゴ貼り)工法 ・下地調整

使用方法


1. 使用前に、まずスーパーボンドを撈拌してください。
2. スーパーボンド:セメントを約1:1~1.25で混ぜ合わせ良く撈拌して下さい。
3. ボンドの粘度調整はセメント量、水分量で調整し、適度な硬さに調整して下さい。水分を足す場合は、プライマーどぶづけ君または、水を足して下さい。
4. ボンド塗布の場合は、ボンドを塗布してから約20分以内を基準としてタイル貼り付け作業を行って下さい。

●接着強度試験結果

(接着強度試験方法)

人造石1枚につき、基盤に達するまで切り込みを40×40mmの寸法で1箇所に入れた。
エポキシ樹脂系の接着剤を用いて鋼製ジグを接着した。温度20℃湿度60%の試験室内に7日間養生後、引張試験(引張速度 1mm/min)を行った。接着強度は最大引張負荷を破断面積で除して求めた。

測定項目	測定値			平均
	1	2	3	
番号	1	2	3	
接着強度 N/mm ²	2.3	2.3	1.4	2.0
破断面所	T	T	T	—

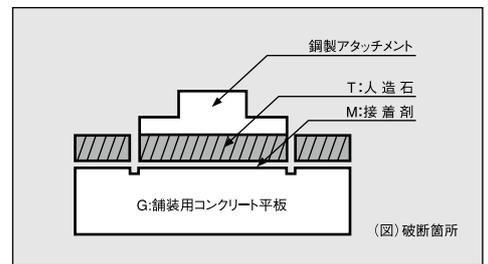

(財)建材試験センター 試験日 平成13年8月29日

推奨プライマー

プライマーどぶづけ君®

日本建築仕上材工業会
認証番号 0602005

F★★★★



アクリル樹脂系浸透性プライマー
12,000円/18kg/缶

抑制効果			
キズ	汚れ	変色	白華

ドブづけ処理の効果

「どぶづけって…?」接着施工前にセラストーン・セラブリック・レンガ石材等をプライマーに5秒間程度浸けるだけで、素材全体にプライマーが浸透し、キズ、汚れ、変色、白華を抑制する効果があります。
(どぶづけ工法の他、塗布または噴霧の施工も有効です)

下地処理

「どんな下地に…?」適用下地はコンクリート・モルタル面、アスロック・テラクリート等のセメント系ボード(パネル)、コンパネ、プラスターボード等に、吸水調整剤としても幅広く使用できます。
また、古い躯体・脆弱部の補強、塗装の風化を再生する効果があります。

モルタル・接着剤へ混入

接着増強、エフロレッセンス(白華)抑制、作業性の向上(ダレにくい)の効果。

- 使用対象 …… セラストーン・セラブリック・セメント成型品・レンガ・テラコッタ・天然石(軟石・砂石・他)
使用方法 …… プライマー原液~3倍液でご使用下さい。
使用目安 …… セラブリック・セラストーンをプライマー2倍液でどぶづけ処理の場合…100~200㎡分/缶

- 特徴 …… プライマーは、皮膜しないので皮膜剥離にはなりません。
使用方法 …… プライマー原液~2倍液にて塗布
使用目安 …… (1缶当り:18kg/缶)コンクリート面:約200㎡ ALC板:約90㎡
※1缶当たりの施工面積は、下地の吸水度合いや季節、天候条件により異なります。

- 用途 …… プレミックス(樹脂モルタル)、モルタル、ノロ(セメントペースト)
使用方法 …… の約10%を投入。後は水加減で練り硬さの調整をして下さい。

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

副資材関連詳細は、当社までお問い合わせ下さい。

《使用上の注意》

- 保存中に液層が分離することがありますので、使用前に軽く振ってからご使用下さい。
- 施工に際しては、セメントエフロ、レイタンス、油分、汚れ、硬化不良部分は取り除いて下さい。
- 取扱いは、手袋・眼鏡・マスク等の保護具を着用し、寒気の良い場所で行って下さい。
- 取扱後は、うがい及び手洗いを十分に行い、使用器具類は水洗いを早めに行って下さい。

《応急処置》

- 目に入った時は、直ちに水で洗浄して下さい。誤飲した時は、多量の水、または食塩水を飲ませて吐かせて下さい。また、皮膚に付着した時は、付着した部分を水や微温湯で洗い流して下さい。応急処置後、医師の診断を受けて下さい。

《保管上の注意》

- 室温(5~40℃)に保管し、凍結や直射日光は避けて下さい。また、開封後の使用残は密封し、保管して下さい。

《廃棄上の注意》

- 内容物及び設置容器を廃棄する時は、都道府県条例に基づき処分するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者を利用し廃棄処理を行って下さい。

《漏出時の注意》

- 流路をせき止めバキューム等で汲み上げるか、少量の場合はおが屑、ウエス、乾燥砂に吸収させて回収し焼却して下さい。

《環境への配慮》

- 海・河川・湖沼・池・下水道・公共用水域へ流出すると汚濁汚染の原因になります。廃棄したり誤って流入させないで下さい。万が一流入した場合は、直ちに地方自治体の担当者に連絡して下さい。また、地下水を汚染する恐れのある地中には捨てないで下さい。

副資材 接着材・目地材

《タイルメント》

フレックスマルチ



JIS A 5548 タイプI

JIS A 5557

F★★★★★

JAIA 4VOC基準適合

タイル張り用弾力性接着剤

適用箇所 屋内及び屋外の壁面

適用下地 内装:モルタル、珪酸カルシウム板
外装:コンクリート、モルタル、サイディングボード等

適用仕上材 内装:内装用陶磁器質タイル200角以下
外装:乾式二丁掛タイル以下

主成分 変成シリコーン・エポキシ樹脂

貼付可能時間 5℃/120分以内 23℃/90分以内 35℃/60分以内

標準使用量 2.0~2.5kg/m² 0.4~0.5m²/kg 0.8~1.0m²/2kg

(目安)



- オフホワイト
- ページュ
- グレイ
- ダークグレイ
- ブラック

標準価格	20,970円/ケース (2,330円/本)
容量	2kg
梱包単位	9本
梱包形態	フィルムパック

注) 空気の対流が少ない箇所で使用すると臭気が残る可能性があります。その場合は臭気低減品(インテリアフレックス)をご使用ください。

《タイルメント》

インテリアフレックス

JIS A 5548 タイプII

F★★★★★

内装陶磁器質タイル、石材用接着剤

適用箇所 屋内の壁面

適用下地 モルタル、珪酸カルシウム板等のボード類

適用仕上材 ●内装用陶磁器質タイル・石材(300mm角以下 2kg/枚以下)
●ガラスタイル

主成分 変成シリコーン樹脂

貼付可能時間 5℃/120分以内 23℃/90分以内 35℃/60分以内

標準使用量 3mmクシ目:1.0~1.2kg/m² 0.8~1.0m²/kg 1.6~2.0m²/2kg

(目安) 5mmクシ目:2.0~2.5kg/m² 0.4~0.5m²/kg 0.8~1.0m²/2kg



- オフホワイト
- ダークグレイ

標準価格	30,420円/ケース (3,380円/本)
容量	2kg
梱包単位	9本
梱包形態	フィルムパック

ブリックモルタルDS

レンガ積み工事材
粗面仕上用化粧目地材

F★★★★★

適切な骨材配合により、レンガ積み及び10mm以下の目地詰めが出来ます。

特長

- 高品質プレミックスモルタル。
- 白華を抑制し、美観・施工面を守る。
- 柔軟な施工性。
- 豊富な実績・特注色も対応。

適用部位:内外装壁床

標準施工面積

適用工法:一本目地工法

◆煉瓦積み:約0.5m²

混水量:2.6~3L

※目地幅10mmの場合
(100×210×60mm煉瓦)

適応目地幅:8mm以上

◆目地詰め:約3m²

※目地幅10mm、
目地深さ15mmの場合
(60×227mm二丁掛タイル)

DS-00 オフホワイト	
DS-01 サンドイエロー	
DS-02 アイボリー	
DS-03 グレイッシュブラウン	
DS-04 カプチーノブラウン	
DS-06 アースブラウン	
DS-07 ホワイト	
DS-08 グレイ	
DS-09 ダークグレイ	
DS-10 ブラック	

標準価格	6,200円/袋
容量	25kg/袋

セラ ブリック・セラストーン弾性接着剤施工要領書

タイル用弾性接着剤（1成分系変成シリコーン・エポキシ接着剤）

改良圧着張り工法 下地にタイル用弾性接着剤を塗り付け、かつタイルの裏全体にも塗り付けて張り付ける工法

適用下地 モルタル・窯業系サイディング（無塗装品）、セメント成型板、合板、各種乾式下地

〈適応タイル〉 セラブリック・セラストーン

●下地処理

■窯業系サイディング（無塗装品）の場合

- (1) 下地が平滑であること、乾燥状態であることを確認して下さい。窯業系サイディング（無塗装品）の場合、下地の張り精度が±1mm/2m以内でない場合は施工を行わないで下さい（施工業者にご確認下さい）。下地面の不陸、反りの発生は接着剤不良の原因となります。
- (2) サイディング縦、横ジョイント部、出隅部、その他サイディング継ぎ手部分にはジョイントテープを使用して下さい。また、重ね張りするとタイル面の精度に影響を及ぼすため避けて下さい。

■モルタルの場合

- 下地が平滑でレイトンス、ほこり、エフロレッセンス（白華）のないことを確認して下さい。
凹凸部は不陸調整を行って下さい。また、不陸調整と同時にタイル張り工事を行わないで下さい。

●タイルの準備と墨出し


- (1) 施工前にタイルを適当な数量を並べて、全体的なバランスを考慮した上で施工して下さい。サイズの大小、色の濃淡、凹凸のバランスを調整し並べる事で、より一層自然な風合いになります。
- (2) 墨出で打った基準墨は、ブリック張り付け時に接着剤を塗布するため水糸を使用して下さい。他部材間の化粧シーリングがある場合は10mm、化粧シーリングがない場合でも2～3mm隙間は確保して下さい。
- (3) ブリック・ストーンは形状の調節は、サンダーで裏に切り目を入れ、ハンマーでたたくと、自然な割れ方に仕上がります。この時、タイルカットした時に付着したごみ、ほこり等は取り除いて下さい。

●接着剤の塗布作業

使用前に接着剤のフィルムに記載されている注意書きをよく読んで下さい。


- (1) フィルムパック端部をカッター等で切り、板に汲き出して下さい。
- (2) まず、市販の5mmクシ目コテの平コテ部で下地に揉み込むように塗布して下さい。塗布量は2.0kg/m²が標準使用量となります。
- (3) クシ目部でクシ目を立てて均一に広げて下さい。クシ目を立てた後の山部の高さが3～5mmが目安となります。
- (4) 平コテ部で押さえつけて平滑に下塗り仕上げをして下さい。
- (5) タイルの裏面に接着剤を全面（1～3mm）塗布して下さい。

- ※① 接着剤は塗布後、夏場30分以内（冬場60分以内）でタイル張り付け工程へ進んで下さい。
- ※② 接着剤は硬化後の下地表面からの防水機能もありますので、全面塗布して下さい。
- ※③ コーナー部は応力集中等の複合した問題が考えられますので確実に塗布して下さい。

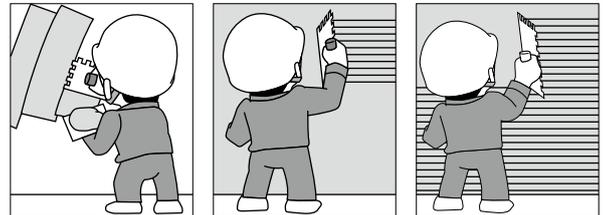


●タイルの張り付け作業

- (1) タイルを張り付けて下さい。この時、タイルの周囲より接着剤がはみ出てくるまで押し付けて下さい。
- (2) コーナーがある場合は、コーナー（役物）から施工して下さい。役物は長辺、短辺がありますので交互になるよう施工して下さい。コーナーを決めた後、平物をコーナーから中央に向けて施工して下さい。
- (3) 2㎡枚に1枚剥がし、タイルの付着面積が充分確保されているのを確認して下さい。
- (4) タイルの表面に接着剤が付着した場合は硬化する前にウエス等で拭き取って下さい。

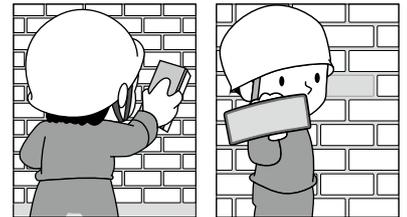

●目地巾調整

- (1) 接着剤が硬化する前に、割付にあわせて目地直しを行って下さい。硬化後は目地直しができませんので注意して下さい。また、目地詰めの場合、接着剤が完全に硬化後（通常は1日以上、冬場で3日以上）実施して下さい。
- (2) メジバックを使用し、目地部分に目地材を隙間が出来ないように、製品の2/3異常を目安に詰めて下さい。

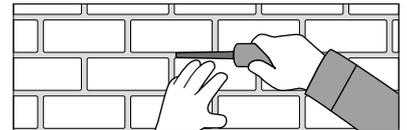

●施工上の注意

- (1) 施工要領に則り、改良圧着張り工法にて施工して下さい。
- (2) 降雨、降雪及び強風時等の気候条件で、施工に支障がある時や、直後にこれが予想される場合は、施工を避けて下さい。
- (3) 寒冷期、気温3℃以下での施工は避けて下さい。
- (4) 酸洗いは変色の原因となりますので、避けて下さい。

※ 外部に施工する場合には、必ず目地詰めをして下さい。

目地を施工しないと製品の裏（接着面）に水が回り込み、剥離の原因になります。

また、突きつけ（目地なし）施工の場合は、水が回り込む隙間の無い様、確実に改良圧着して頂きますようご注意ください。

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

セラ ブリック・セラストーン施工要領

■セラ ブリック・セラ石の成分表

成分	PORTLAND CEMENT	PERLITE	軽量物質	顔料
比率	50%~60%	10%~20%	20%~30%	1%~2%

※製品により比率が若干異なります。

改良圧着張り工法 下地モルタルを塗り付け、かつタイルの裏全面にもモルタルを塗り付けて張り付ける工法です。

適用下地 コンクリート・ブロック・木造ラスモルタル下地

■下地処理(吸水調整及び接着増強)

- (1) 下地が平滑でレイタンスやほこり、エフロレッセンス(白華)の無いことを確認して下さい。
- (2) 下地にプライマーどぶつけ君の原液~2倍希釈液をローラーで塗布して下さい。(下地の吸水度合いにより、良好な下地状況になるまで2回以上の塗布をして下さい。)

■ブリック・石の準備

- (1) 施工前にブリック・ストーンをプライマーどぶつけ君の2~3倍希釈液に5秒間程どぶつけし、よく乾燥させて下さい。(接着増強・材料保護)
- (2) 施工前にブリック・ストーンを適当な数量並べ、全体的なバランスを考慮した上で施工して下さい。サイズの大小、色の濃淡、凹凸のバランスを調整し並べることにより、より一層自然な風合いになります。
- (3) ブリック・石の形状の調節は、サンダーで裏に切り目を入れハンマーでたたくと、自然な割れ方に仕上がります。なお、構造上の型から多少はみ出たバリが残っている場合がありますので、施工上目地割付の邪魔となる場合は、サンダーやハンマーで撤去して下さい。

■張り付け作業

- (1) スーパーボンドとセメントを約1:1の割合で攪拌器にて攪拌し、接着モルタルを用意して下さい。
- (2) 下地面にスーパーボンドを1~2mm厚シゴキ塗りをし、その後2~3mm厚上塗りをして下さい。(スーパーボンドが乾き過ぎないように1㎡以上は塗り広げないで下さい。)
- (3) ブリック・石の裏面にスーパーボンドを中央部が厚くなるように満遍なく塗布して下さい。
- (4) ブリック・石を張り付けるときは、ブリック・石周囲よりスーパーボンドがはみ出てくるまでもみ込むように充分押しして下さい。
- (5) コーナーがある場合は、コーナー(役物)から施工して下さい。役物は長辺、短辺がありますので交互になるように施工して下さい。コーナーを決めた後、平物をコーナーから中央に向けて施工して下さい。
- (6) ブリック・石の表面にスーパーボンドが付着した場合は、半乾きの状態にブラシ等で取除いて下さい。
- (7) 突きつけで施工の場合は改良圧着張り(積み上げ張り工法)で下部から上部に向かって一段ごとに隙間なく積み上げて施工して下さい。詳しくはお問い合わせ下さい。

■目地詰め

- (1) メジバックを使用し、目地部分に目地材を隙間が出来ないように、製品の2/3以上埋まるように目地詰めして下さい。
※セラストーン 突きつけ(目地無)タイプは目地詰めする必要はありません。



■仕上げ

- (1) 目地材の硬化後、刷毛、ヘラ等で余分な目地材をかき落として下さい。
- (2) 最終的にブリック・石の表面及び目地部に残った汚れをブラシ等できれいに除去・清掃して下さい。

■施工上の注意

- (1) 施工要領に則り、改良圧着張り工法にて施工して下さい。
- (2) 降雨、降雪及び強風時等の気候条件で、施工に支障がある時や直後にこれが予測される場合は、施工を避けて下さい。
- (3) 寒冷期、気温3℃以下での施工は避けて下さい。
- (4) 酸洗いは変色の原因となりますので避けて下さい。

※外部に施工する場合には、必ず目地詰めをして下さい。
目地を施工しないと製品の裏(接着面)に水が回り込み、剥離の原因になります。
また、突きつけ(目地なし)施工の場合は、水が回り込む隙間の無い様、確実に改良圧着して頂きますようご注意ください。

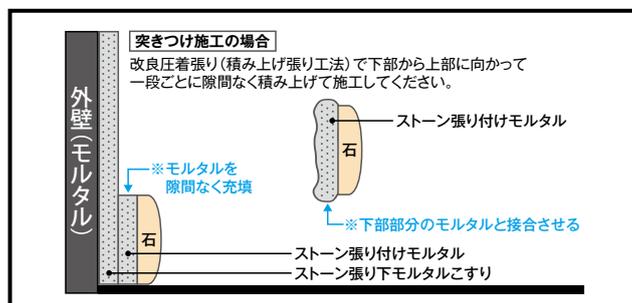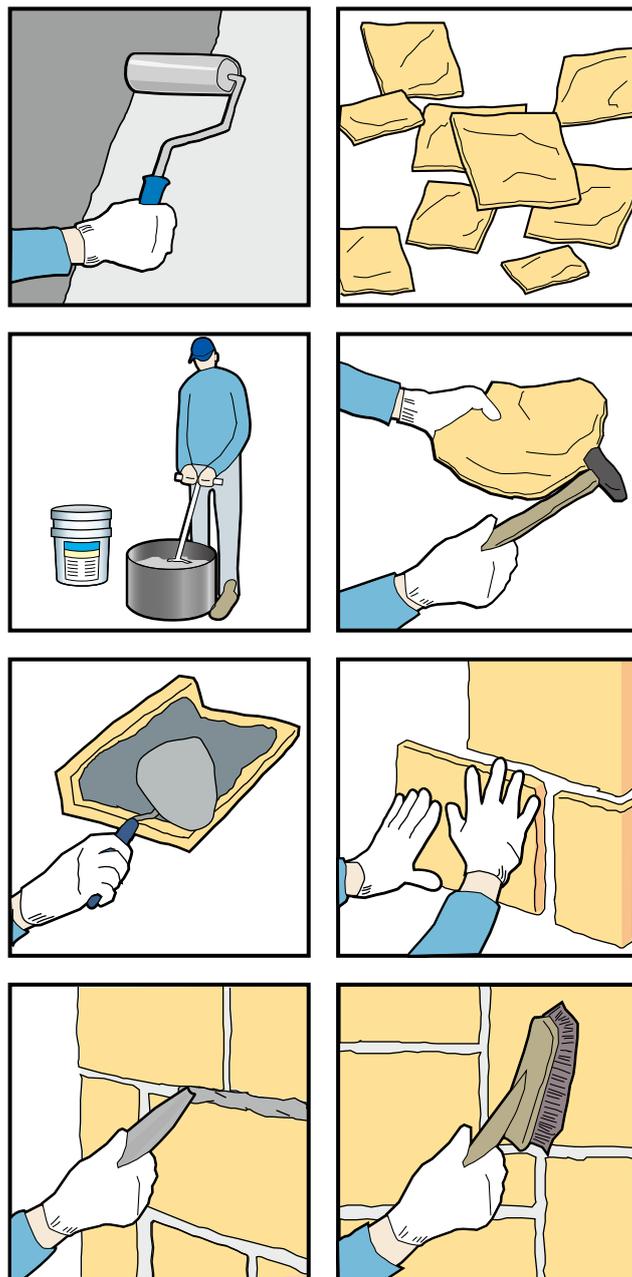

ハイタック システム

●ドットハール ●新シュタールネット

既存の外壁を取り除くことなく、ビルや壁を格調高く仕上げます。 タイル・石材・レンガ等の外壁材をしっかり固定します。

Point! どんな外壁材も
選択が可能

Point! あらゆる構造体に
対応可能


Point! 高い耐久性と安全性。
高性能住宅にも適応。

乱形石材・乱形タイル

ドットハール

丸、三角、乱形などあらゆる形状の石材
に対応可能です。

国際・国内 特許取得



ドットハール施工手順

1 ドットハール 基盤を構造体と緊結



下地材・柱や間柱に
ドットハールをビス
やアンカー等できっ
かりと取り付けま
す。1平方メートル
あたり15本以上使
用して下さい。

2 接着剤で外装材を固定



色調のバランスを考えス
トーンを割付ます。ドットピン
の取り付け位置に墨出ししま
す。ゴミ、ほこり等をきれいに
取り除いたストーン裏面に接
着剤をつけて(1枚に2~3
点)固定して下さい。

3 目地加工及び仕上げ




モルタルパック等を使用し
て、目地にモルタル目地材を詰
めていきます。目地モルタル
の硬化を確認した後、仕
上げます。竹べら等で余
分な目地をかき落としなが
ら押し込み、ブラシ等で
ストーンに付着した目地材
を除去して下さい。

二丁掛タイル・ブリックタイル

新シュタールネット

高さ方向のピッチを自由
に変えられる為
H=43~200mmまで対応
可能です。
(10mm厚はH=300mm
まで対応可能)

特許取得 国土交通省NETIS登録



新シュタールネット施工手順

1 新シュタールネット 基盤を構造体と緊結



下地材・柱や間柱に新
シュタールネットをビ
スやアンカー等でき
っかりと取り付けま
す。1平方メートル
あたり15本以上使
用して下さい。

2 接着剤で外装材を固定



バランスを考えタイ
ルを割付した後、縦
糸を張ります。タイ
ルの裏面に接着剤
をつけて固定(1枚
につき2点)して下
さい。

3 目地加工及び仕上げ



フラット面のタイルの場合、目
地材をゴム鏝を使って塗り付
け、スポンジで余分な目地材
を取り除き目地押えを行いま
す。特殊表面タイルはモルタル
パック等を使用して1本目
地詰めを行います。

注)材質上、切断面及び突起部分にはご注意ください。

●詳しくはお問い合わせ下さい。

セラ ブリック・セラストーン 製品リスト <価格・寸法表>

・詳しくはお問い合わせ下さい。

品名	平物	標準価格		品番	色	平物サイズ(L×W×T)	(㎡/BOX)	重量 (kg/BOX)
		円/㎡・円/m	円/BOX				(m/BOX)	
セラブリック	役物	円/㎡・円/m	円/BOX			役物サイズ(L+H)W×T	(m/BOX)	
イタリー ブリック ※注文生産	平物	8,600円/㎡	8,600円	IB1000 IB2700 IB3700 IB4700 IB5400 IB9900	ピュア ホワイト スイート アイボリー パープル ベージュ オーク ブラウン アンティーク レッド パウダー グレイ	235~245×50~55 ×15~20	1.0 (63枚)	25
	役物	6,500円/m	13,000円	IB1000C IB2700C IB3700C IB4700C IB5400C IB9900C	ピュア ホワイト スイート アイボリー パープル ベージュ オーク ブラウン アンティーク レッド パウダー グレイ	(90~100)+(215~230) ×50~55×15~20	2.0 (30枚)	20
セラブリック	平物	7,400円/㎡	7,400円	CB100 CB110 CB170 CB250 CB300 CB330 CB350 CB500 CB550 CB570 CB650 CB850	ホワイ ユースド クリーム オーロラ ホワイト マンハッタン シカゴ ユースド クラシック ブラウン カリフォルニア ドリフト アンティーク レッド サンセット ユースド オールド ユースド アラスカ マイアミ	203×64×10~15	1.0 (64枚)	17
	役物	5,800円/m	11,600円	CB010 CB011 CB017 CB025 CB030 CB033 CB035 CB050 CB055 CB057 CB065 CB085	ホワイ ユースド クリーム オーロラ ホワイト マンハッタン シカゴ ユースド クラシック ブラウン カリフォルニア ドリフト アンティーク レッド サンセット ユースド オールド ユースド アラスカ マイアミ	(195+90)×64×10~15	2.0 (28枚)	15
品名	平物	標準価格		品番	色	平物サイズ(L×W×T)	(㎡/BOX)	重量 (kg/BOX)
セラストーン	役物	円/㎡・円/m	円/BOX				(m/BOX)	
セラストーン	役物	円/㎡・円/m	円/BOX			役物サイズ(L+H)W×T	(m/BOX)	
コーラル ストーン	平物	9,000円/㎡	9,000円	CS190 CS290 CS490 CS690	アッシュ ホワイト パフ ベージュ ボーン ブラウン フロスティアー グレイ	250×100×15~20	1.0	24
	役物	6,800円/m	10,200円			(230+100)×100×15~20	1.5	16
プロヴァンス ストーン	平物	9,800円/㎡	9,800円	PS140 PS240 PS340 PS640	クリスタル ホワイト チャーム アイボリー シンク ブラウン ムーン グレイ	150×100×15~20 300×100×15~20 400×100×15~20	1.0	26
	役物	6,800円/m	20,400円			(80+130)×100×15~20	3.0	24
スタックレッジ ストーン	平物	10,800円/㎡	8,640円	SLS120 SLS130 SLS230 SLS420 SLS450 SLS640	スノー ホワイト スプリング ベージュ サンド イエロー オールド ブラウン チャコール ブラウン ムーン グレイ	100×200×25~35 100×300×25~35 100×500×25~35	0.8	29
	役物	7,200円/m	17,280円			(175+75)×100×25~35	2.4	28

■自然の風合いの商品の為多少寸法の誤差があります。■役物は、内寸法表示となります。

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

・詳しくはお問い合わせ下さい。

品名	平物	標準価格		品番	色	平物サイズ(L×W×T)	(㎡/BOX)	重量 (kg/BOX)
		円/㎡・円/m	円/BOX			役物サイズ(L+H)W×T	(㎡/BOX)	
サンドキャステルストーン	平物	12,000円/㎡	10,800円	SCS120 SCS130 SCS230 SCS430 SCS450 SCS640	スノー ホワイト スプリング ベージュ サンド イエロー ボディー ブラウン チャコール ブラウン ムーン グレイ	130×130×15~20 130×270×15~20 130×410×15~20 270×270×15~20 270×410×15~20	0.9	30
	役物	7,800円/m	13,260円			(250+110)×270×15~20 (250+110)×130×15~20	1.7	22
フィットキャステルストーン	平物	12,000円/㎡	11,400円	FCS180 FCS280 FCS480 FCS680	アンティーク ホワイト フレンチ アイボリー コット ブラウン フリック グレイ	100×100×15~20 100×200×15~20 100×300×15~20 100×400×15~20 200×200×15~20 200×300×15~20 200×400×15~20	0.95	30
	役物	7,800円/m	18,720円			(180+80)×100×15~20 (180+80)×200×15~20	2.4	25
コブルフィールド	平物	12,800円/㎡	8,960円	CF18 CF28 CF40 CF68	チェリー ブラウン ライト ブラウン ブラウン ライト グレイ	150×50×30~ 400×200×60	0.7	32
	役物	7,800円/m	18,720円			(155+40)×100×30~ (175+60)×200×60	2.4	28
マウンテンストーン	平物	13,800円/㎡	10,350円	MS20 MS40 MS68 MS71	アイボリー ブラウン ライト グレイ サンライズ イエロー	180×130×30~ 430×320×40	0.75	30
	役物	8,700円/m	28,710円			(90+50)×180×30~ (200+70)×310×50	3.3	28
ベックエッジストーン	平物	13,800円/㎡	8,280円	PES280 PES420 PES630	フレンチ アイボリー オールド ブラウン ミステリー グレイ	495×50×20~50 495×100×20~50	0.6	29
	役物	8,700円/m	15,660円			(210+70)×100×20~50	1.8	28
エッジストーン	平物	13,800円/㎡	8,280円	ES40 ES60 ES70	ブラウン グレイ サンセット イエロー	120×30×25~ 450×110×80	0.6	28
	役物	8,700円/m	17,400円			(150+30)×30×25~ (220+110)×80×80	2.0	29
トレイスロック	平物	13,800円/㎡	12,420円	TR120 TR220 TR630	スノー ホワイト フレンチ ベージュ ミステリー グレイ	140×50×20~ 500×135×25	0.9	20
	役物	8,700円/m	17,400円			(180+70)×135×20~ (145+65)×60×25	2.0	19
リバーロック	平物	13,800円/㎡	8,280円	RR31 RR61	イエロー グレイ	70×50×30~ 270×200×50	0.6	28
	役物	8,700円/m	21,750円			(130+70)×100×30~ (150+100)×220×70	2.5	28

■自然の風合いの商品の為多少寸法の誤差があります。■役物は、内寸法表示となります。

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。




CERA BRICK
CB100(ホワイト)



NEW ITALY BRICK
IB-1000(ピュアホワイト)

輸入・販売元



WAVE INC.

お問い合わせ

株式会社 ウェーブ

□ OFFICE-SHOWROOM

〒135-0034 東京都江東区永代2-5-5

Tel : 03-6458-5635 Fax : 03-6458-5636

MAIL : cera@waveinc.jp

HP : <http://wave-tile.com/>