

軽量性と不燃性を持ち、自然の風合いを大小多彩に表現!!



*The material is  
to moisturize to life!!*

# CERA BRICK

セラ ブリック

## セラ ブリック

材質：軽量骨材セメント




改良接着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(どぶづけ処理)  
抑制効果  
キズ・汚れ  
茶色・白華


平物

203×64mm  
10~15mm厚  
1.0m(64枚)/ケース・17kg  
5,980円/m<sup>2</sup>  
(5,980円/ケース)




役物

内寸:(195+90)×64mm  
10~15mm厚  
2.0m(28枚)/ケース・15kg  
4,800円/m<sup>2</sup>  
(9,600円/ケース)



CB500(アンティークレッド)

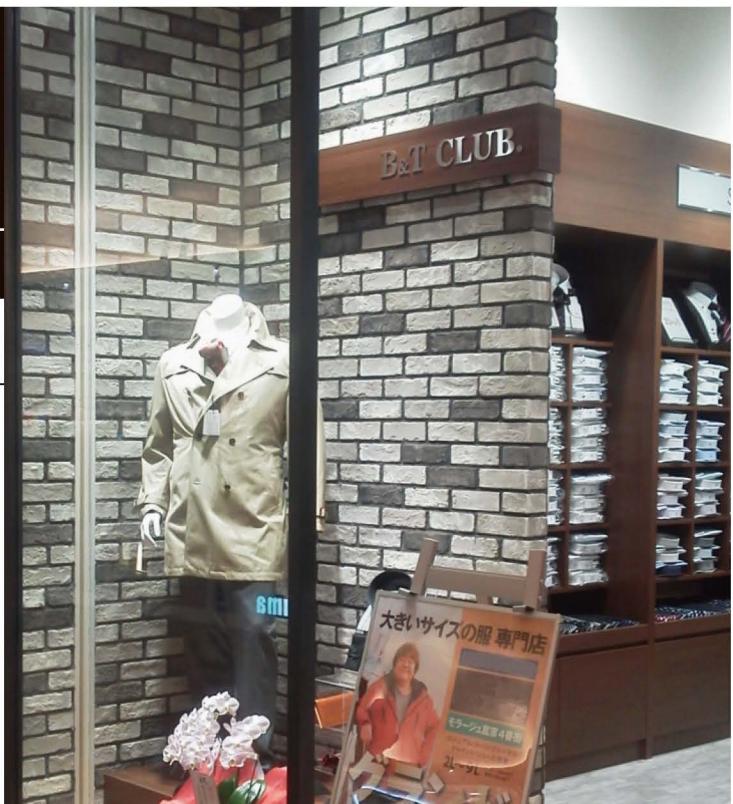

CB650(アラスカ)



CB850(マイアミ)



CB350(カリフォルニア ドリフト)



CB570(オールド ユースド)



CB650(アラスカ)



CB550(サンセット ユースド)



CB110(ユースド クリーム)



CB550(サンセット ユースド)



CB100(ホワイト)



CB170(オーロラホワイト)



CB100(ホワイト)



CB110(ユースド クリーム)



CB250(マンハッタン)



CB300(シカゴ ユースド)



CB330(クラシック ブラウン)

\*表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位でお願いします。

\*セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。

\*商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。


\*輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認下さい。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。




CB170(オーロラホワイト)



CB330(クラシック ブラウン)

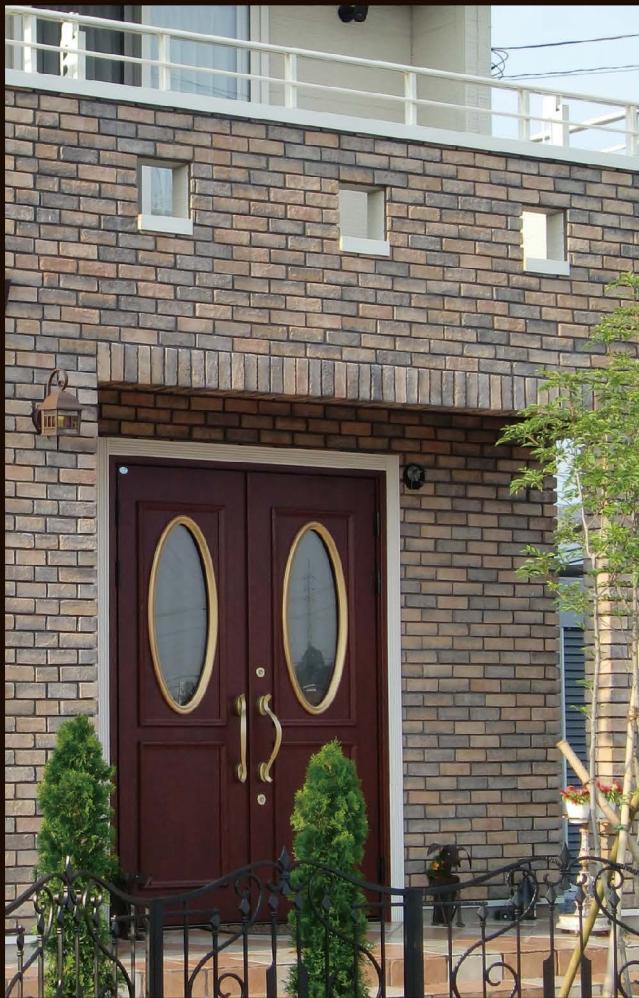

CB250(マンハッタン)

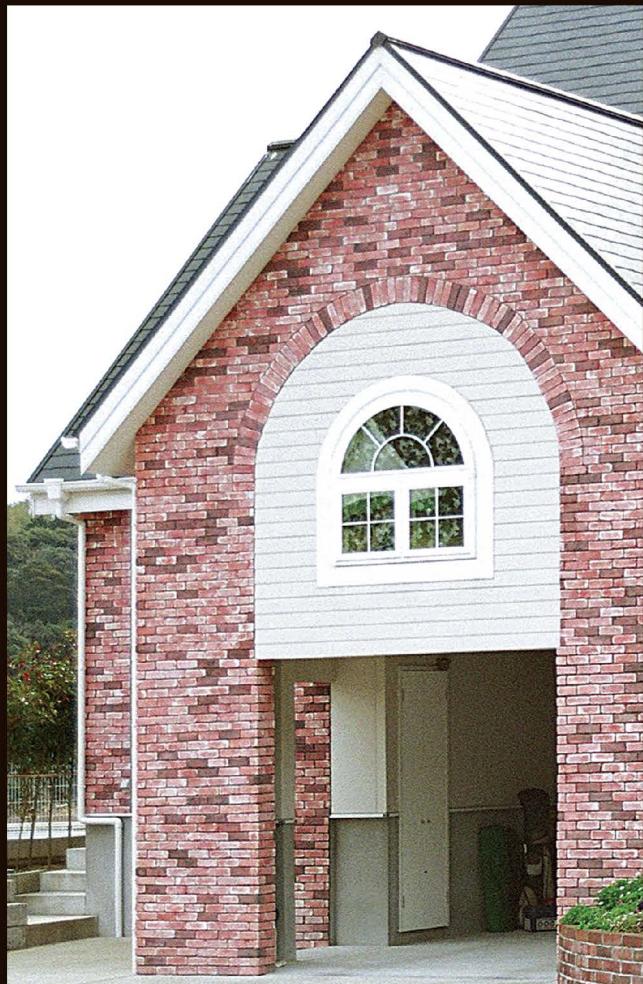

CB570(オールドユースド)



CB500(アンティークレッド)



CB350(カリфорニア ドリフト)



CB300(シカゴユースド)

# 推奨副資材のご案内

F☆☆☆☆表示登録品

※詳しくは26,30ページ参照下さい。

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

## アクリル樹脂系浸透性プライマー プライマー どぶづけ君



セラストーン  
セラブリック保護材  
色落ち・汚れの抑制

18kg/缶  
12,000円

## セメント投入調合接着剤 スーパーべンド



耐熱ボンド(120°C)  
無煙、無害、無収縮  
セメント投入で超強力!  
变成アクリル樹脂系  
ハンネリタイプ

20kg/缶  
12,000円

## タイル張り用弾力性接着剤 フレックススマルチ



- オフホワイト
- ベージュ
- グレー
- ダークグレー
- ブラック

18,180円/18kg/ケース9本  
(2,020円/本)



CB100(ホワイト)



CB300(シカゴユースド)



CB300(シカゴユースド)エッジング仕上

# CORAL STONE

コーラルストーン



CS190(アッシュホワイト)

## コーラル ストーン

材質：軽量骨材セメント



改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(とづけ処理)


抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華



CS190(アッシュホワイト)


### 平物

250×100mm  
15~20mm厚  
1.0m<sup>2</sup>/ケース・24kg  
7,800円/m<sup>2</sup>  
(7,800円/ケース)



### 役物


内寸:(230+100)×100mm  
15~20mm厚  
1.5m<sup>2</sup>/ケース・16kg  
5,800円/m<sup>2</sup>  
(8,700円/ケース)



CS290(パフベージュ)



CS290(パフベージュ)

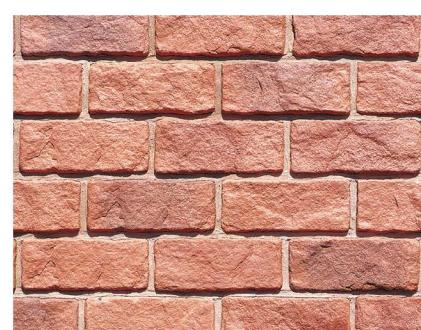

CS490(ポーンブラウン)



CS690(フロスティーグレー)

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位でお願いします。


※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。

※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。

※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。

# PROVANCE STONE

プロバンス ストーン

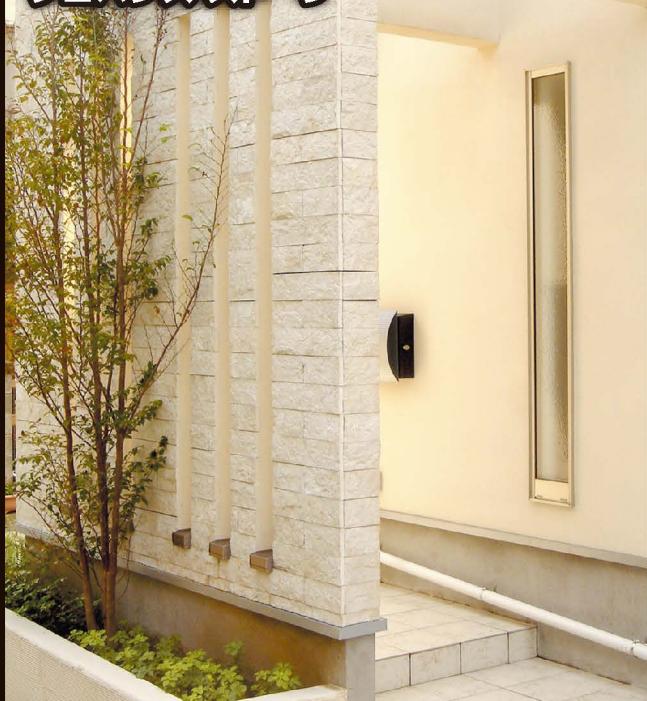

PS140(クリスタルホワイト)



PS340(シンクブラウン)

## プロバンス ストーン

材質：軽量骨材セメント



改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(とづけ処理)


抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華



PS140(クリスタルホワイト)


### 平物

150×100, 300×100, 450×100mm  
15~20mm厚  
1.0m<sup>2</sup>/ケース・26kg  
7,800円/m<sup>2</sup>  
(7,800円/ケース)



### 役物

内寸:(130+80)×100mm  
15~20mm厚  
3.0m/ケース・24kg  
5,800円/m  
(17,400円/ケース)




PS640(ムーングレー)施工例



PS240(チャームアイボリー)



PS340(シンクブラウン)

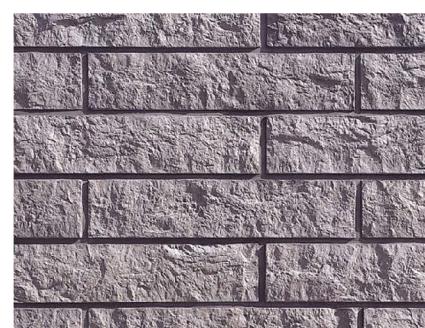

PS640(ムーングレー)

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。

※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。

※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。

# EASY LEDGE STONE

イージー レッジ ストーン



ELS01(ディプロントアイボリー)

## イージー レッジ ストーン 受注生産品



改良圧着張り  
27,28ページ


保護処理済み  
(ドブづけ処理)

抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華

材質：軽量骨材セメント


### 平物

330×120mm  
20~40mm厚  
0.7m<sup>2</sup>/ケース・26kg  
8,600円/m<sup>2</sup>  
(6,020円/ケース)



### 役物

内寸:(170+70)×120mm  
20~40mm厚  
2.2m/ケース・25kg  
5,800円/m  
(12,760円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。

※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。  
※施工後の色調・柄模様によるクレームはお受けできません。  
　　予めご了承ください。

※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。  
尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります  
のでご承知ください。



ELS01(ディプロントアイボリー)



ELS620(スモーキングレー)



ELS700(サンエイロー)

# STACK LEDGE STONE

スタック レッジ ストーン



SLS120(スノーホワイト)

## スタック レッジ ストーン



改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(とぶつけ処理)

抑制効果


キズ・汚れ

変色・白華

材質：軽量骨材セメント


### 平物

200×100, 300×100, 500×100mm  
25~35mm厚  
0.8m<sup>2</sup>/ケース・29kg  
8,600円/m<sup>2</sup>  
(6,880円/ケース)  
※価格改定



### 役物

内寸:(175+75)×100mm  
25~35mm厚  
2.4m/ケース・28kg  
5,800円/m  
(13,920円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。

※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。

※施工後の色調・柄模様によるクレームはお受けできません。

※ご了承ください。

※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



SLS120(スノーホワイト)



SLS130(スプリングベージュ)



SLS230(サンドイエロー)



SLS420(オールドブラウン)




SLS450(チャコールブラウン)



SLS640(ムーニングレー)



SLS640(ムーングレー)

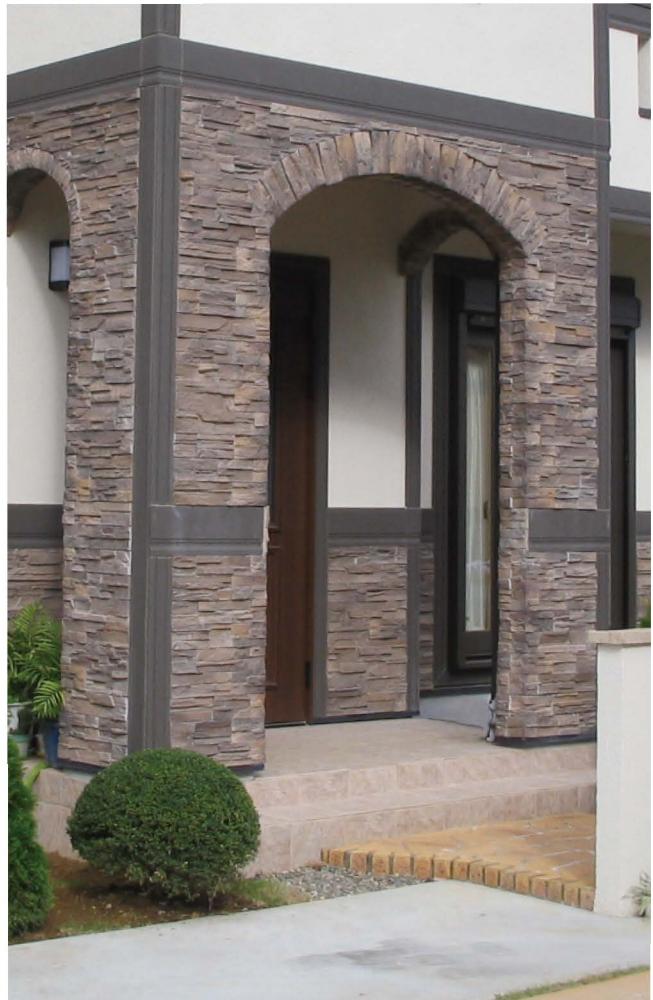

SLS450(チャコールブラウン)



SLS230(サンドイエロー)



SLS130(スプリングベージュ)



SCS120(スノーホワイト)

## サンド キャスティル ストーン




改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(とぶつけ処理)  
抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華

材質：軽量骨材セメント


### 平物

130×130, 270×130, 410×130mm、  
270×270, 410×270mm  
15~20mm厚  
0.9m<sup>2</sup>/ケース・30kg  
8,600円/m<sup>2</sup>  
(7,740円/ケース)



### 役物

内寸:(250+110)×130mm  
(250+110)×270mm  
15~20mm厚  
1.7m/ケース・22kg  
5,800円/m  
(9,860円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。

※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。

※施工後の色調・柄模様によるクレームはお受けできません。

○ 予めご了承ください。

※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。

尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



SCS120(スノーホワイト)



SCS130(スプリングベージュ)



SCS230(サンドイエロー)



SCS430(ボディーブラウン)



SCS450(チャコールブラウン)



SCS640(ムーニングレー)




SCS450(チャコールブラウン)



SCS640(ムーニングレー)



SCS230(サンドイエロー)

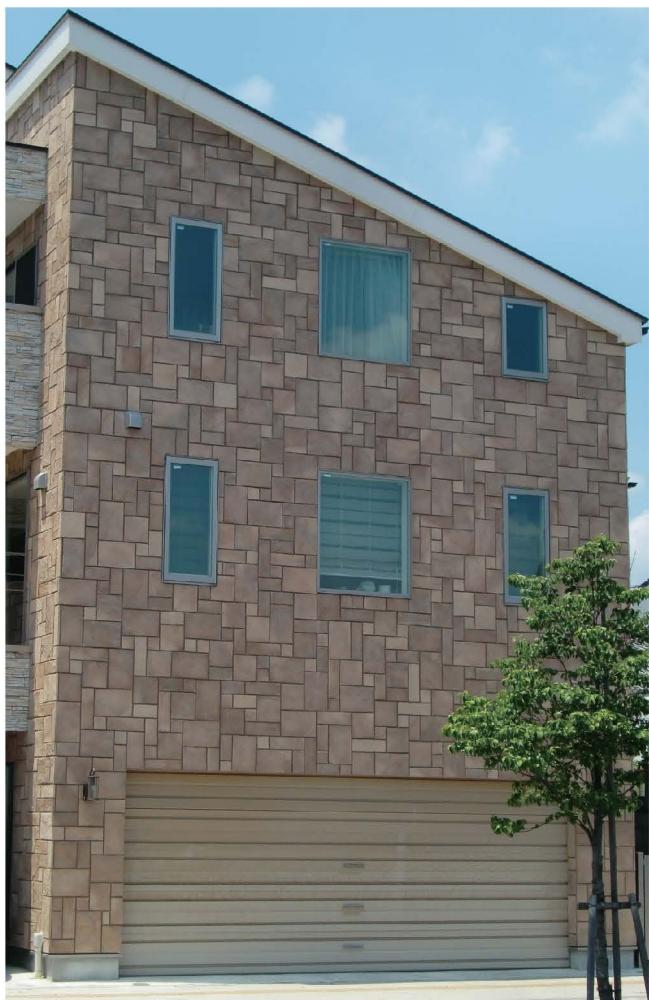

SCS430(ボディーブラウン)

# FIT CASTLE STONE

フィット キャスティル ストーン



FCS280(フレンチアイボリー)

## フィット キャスティル ストーン




改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(とぶづけ処理)  
抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華

材質：軽量骨材セメント


### 平物

100×100、200×100、300×100、400×100mm、  
200×200、300×200、400×200mm  
15~20mm厚  
0.95m<sup>2</sup>/ケース・30kg  
8,600円/m<sup>2</sup>  
(8,170円/ケース)



### 役物

内寸:(180+80)×100mm  
(180+80)×200mm  
15~20mm厚  
2.4m/ケース・25kg  
5,800円/m  
(13,920円/ケース)



FCS180(アンティークホワイト)

\*表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位でお願いします。  
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。

\*商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。

\*施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。

\*輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



FCS280(フレンチアイボリー)



FCS480(コットブラウン)




FCS680(フリックグレー)



FCS180(アンティークホワイト)



FCS480(コットブラウン)

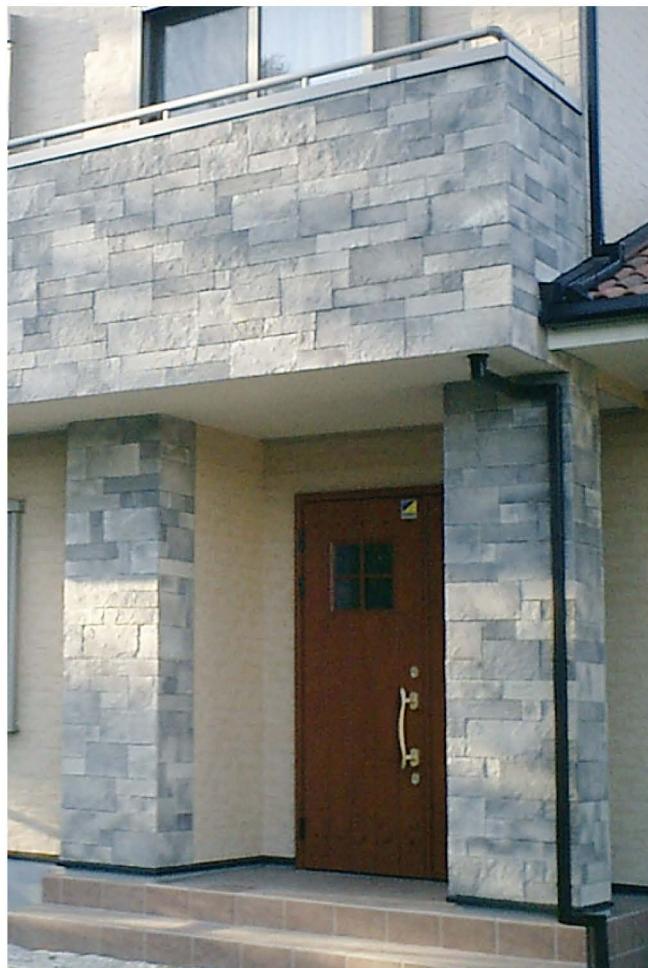

FCS680(フリックグレー)

# COBBLE FIELD

コブル フィールド



CF68(ライトグレー)



CF28(ライトブラウン)

## コブル フィールド




改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(とぶつけ処理)  
抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華

材質：軽量骨材セメント

### 平物

150×50～400×200mm  
30～60mm厚  
0.7m<sup>2</sup>/ケース・32kg  
11,000円/m<sup>2</sup>  
(7,700円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。  
※ご注文の際はケース単位でお願いします。  
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキ  
があります。施工前に反置きをし全体のバランスを考えて施  
工してください。  
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。  
※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。  
予めご了承ください。  
※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。  
尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります  
のでご承知ください。

### 役物


内寸:(155+40)×100～(175+60)×200mm  
30～60mm厚  
2.4m/ケース・28kg  
6,800円/m  
(16,320円/ケース)



CF18(チェリーブラウン)




CF28(ライトブラウン)

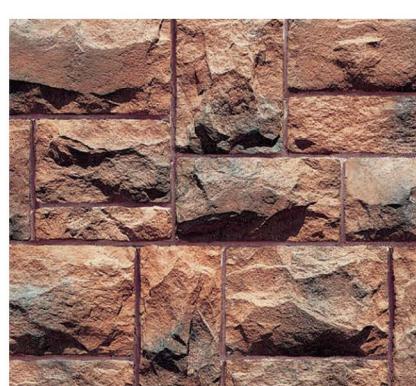

CF40(ブラウン)




CF68(ライトグレー)

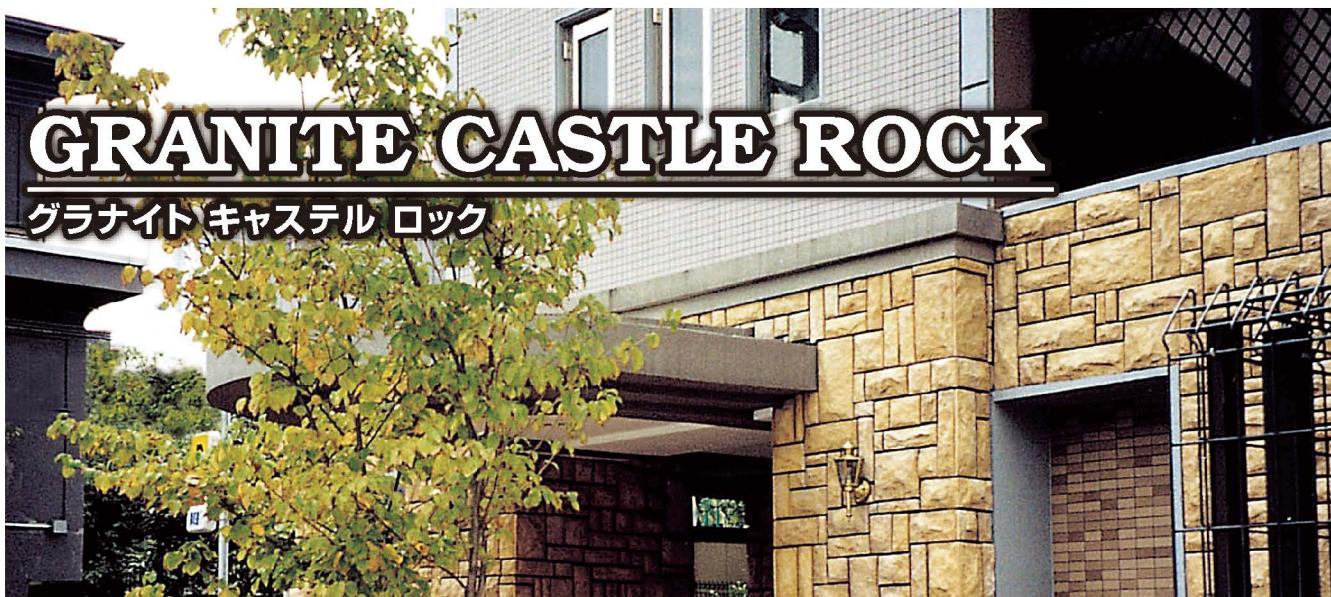


# GRANITE CASTLE ROCK

グラナイト キャスティル ロック

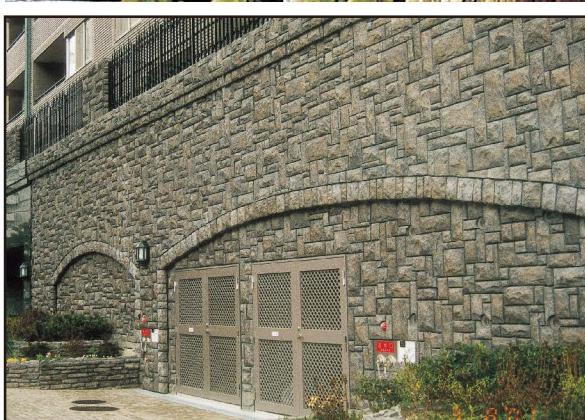

GR60(グレー)

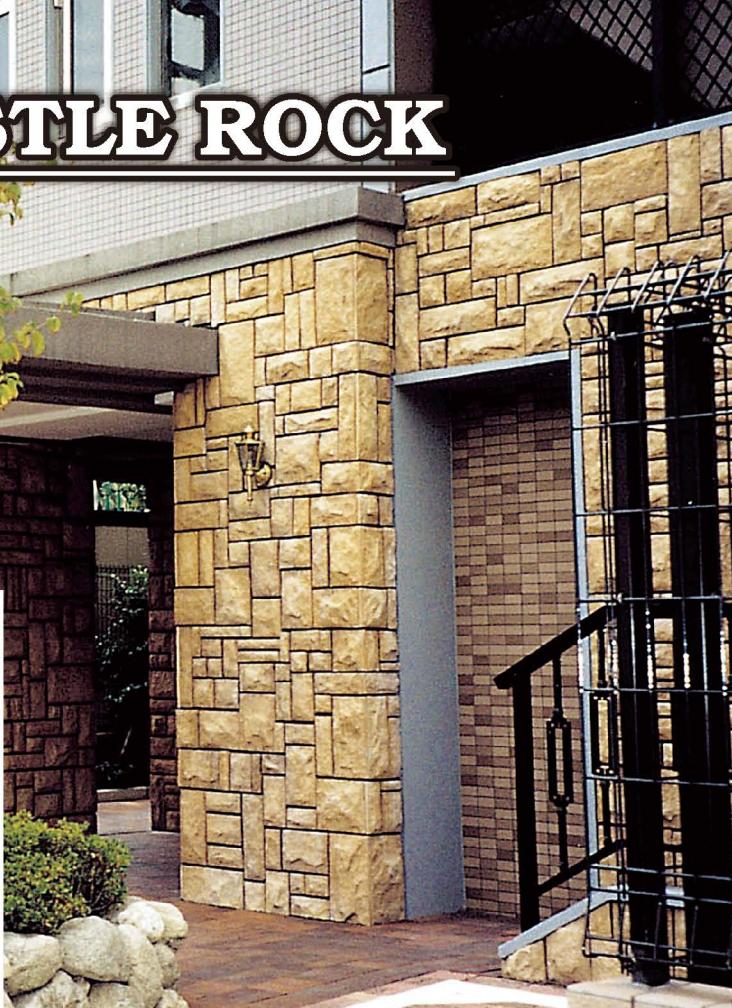

GR11(クリーム)

## グラナイト キャスティル ロック

材質：軽量骨材セメント



改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(とぶづけ処理)  
キズ・汚れ  
変色・白華

### 平物

150×50~450×250mm  
30~60mm厚  
0.75m<sup>2</sup>/ケース・35kg  
11,900円/m<sup>2</sup>  
(8,925円/ケース)



### 役物

内寸:(180+50)×100~(180+50)×200mm  
30~60mm厚  
2.4m<sup>2</sup>/ケース・32kg  
7,500円/m<sup>2</sup>  
(18,000円/ケース)



GR40(ブラウン)

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位でお願いします。  
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。  
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。  
※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。  
※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



GR11(クリーム)



GR40(ブラウン)



GR60(グレー)

# MOUNTAIN STONE

マウンテン ストーン



MS68(ライトグレー)

## マウンテン ストーン

材質:軽量骨材セメント



改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(とぶづけ処理)  
抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華

平物(不定形)  
180×130~430×320mm  
30~40mm厚  
0.75m<sup>2</sup>/ケース・30kg  
11,900円/m<sup>2</sup>  
(8,925円/ケース)



役物(不定形)  
内寸:(90+50)×180  
~(200+70)×310mm  
30~50mm厚  
3.3m<sup>2</sup>/ケース・28kg  
7,500円/m<sup>2</sup>  
(24,750円/ケース)



MS20(アイボリー)

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。  
※ご注文の際はケース単位でお願いします。  
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。  
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。  
※施工後の色調・柄模様によるクレームはお受けできません。  
　　予めご了承ください。  
※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。  
尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります  
のでご承知ください。



MS40(ブラウン)



MS68(ライトグレー)



MS71(サンライズイエロー)



MS71(サンライズイエロー)

# PECK EDGE STONE

ペック エッジ ストーン



PES280(フレンチアイボリー)



PES630(ミスティーグレー)

## ペック エッジ ストーン

材質：軽量骨材セメント




改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(とぶづけ処理)  
抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華


### 平物

495×50、495×100mm  
20~50mm厚  
0.6m<sup>2</sup>/ケース・29kg  
11,900円/m<sup>2</sup>  
(7,140円/ケース)



### 役物

内寸:(210+70)×100mm  
20~50mm厚  
1.8m/ケース・28kg  
7,500円/m  
(13,500円/ケース)



PES420(オールドブラウン)




PES280(フレンチアイボリー)



PES420(オールドブラウン)



PES630(ミスティーグレー)

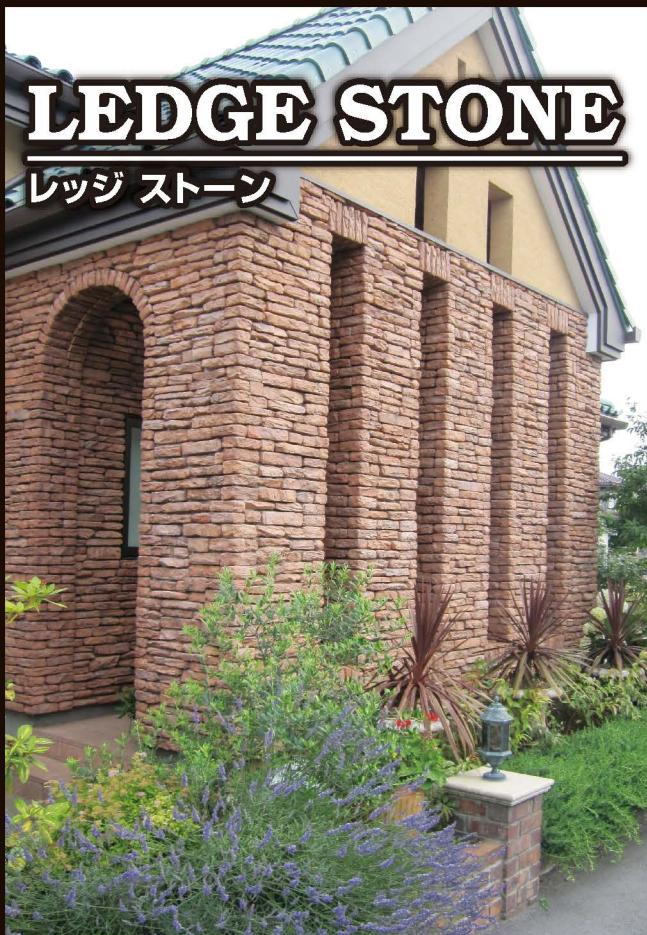

# LEDGE STONE

レッジ ストーン



LS11(クリーム)



LS60(グレー)

## レッジ ストーン

材質：軽量骨材セメント



改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(とぶつけ処理)  
抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華

平物(不定形)  
110×40~370×100mm  
30~60mm厚  
0.7m<sup>2</sup>/ケース・28kg  
11,900円/m<sup>2</sup>  
(8,330円/ケース)



役物(不定形)  
内寸:(140+40)×40~(160+70)×60mm  
30~60mm厚  
2.5m<sup>2</sup>/ケース・27kg  
7,500円/m<sup>2</sup>  
(18,750円/ケース)



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位でお願いします。  
※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。  
※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。  
※施工後の色調、柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。  
※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



LS60(グレー)



LS11(クリーム)



LS40(ブラウン)



LS60(グレー)

# EDGE STONE

エッジ ストーン



ES70(サンセットイエロー)

## エッジ ストーン

材質：軽量骨材セメント



改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(とぶづけ処理)  
抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華

### 平物(不定形)

120×30~450×110mm  
25~80mm厚  
0.6m<sup>2</sup>/ケース・28kg  
11,900円/m<sup>2</sup>  
(7,140円/ケース)



### 役物(不定形)

内寸:(150+30)×30~(220+110)×80mm  
25~80mm厚  
2.0m<sup>2</sup>/ケース・29kg  
7,500円/m<sup>2</sup>  
(15,000円/ケース)



ES60(グレー)

\*表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位でお願いします。

\*セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。

\*商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。

\*施工後の色調・柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。

\*輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



ES40(ブラウン)




ES60(グレー)



ES70(サンセットイエロー)



TR120(スノーホワイト)

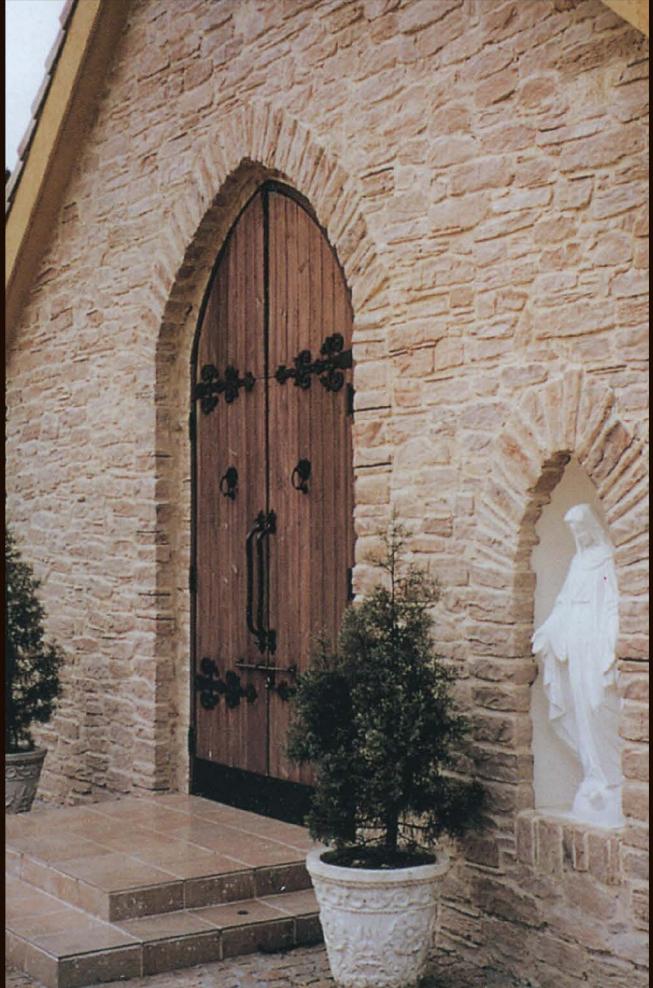

TR220(フレンチベージュ)

## トレイス ロック



改良塗着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(ドブづけ処理)

抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華

材質：軽量骨材セメント

### 平物(不定形)

140×50~500×135mm  
20~25mm厚  
0.9m<sup>2</sup>/ケース・20kg  
11,900円/m<sup>2</sup>  
(10,710円/ケース)



### 役物(不定形)

内寸:(145+65)×60~(180+70)×135mm  
20~25mm厚  
2.0m<sup>2</sup>/ケース・19kg  
7,500円/m<sup>2</sup>  
(15,000円/ケース)



\*表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。※ご注文の際はケース単位でお願いします。

\*セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。

\*商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。

\*施工後の色調・柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。

\*輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。



TR120(スノーホワイト)



TR120(スノーホワイト)



TR220(フレンチベージュ)



TR630(ミスティーグレー)

# RIVER ROCK

リバー ロック



RR61(グレー)

RR31(イエロー)

## リバー ロック



改良圧着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(どぶづけ処理)  
抑制効果  
キズ・汚れ  
変色・白華

材質：軽量骨材セメント

### 平物(不定形)

70×50~270×200mm  
30~50mm厚  
0.6m<sup>2</sup>/ケース・28kg  
11,900円/m<sup>2</sup>  
(7,140円/ケース)



### 役物(不定形)

内寸:(130+70)×100~(150+100)×220mm  
30~70mm厚  
2.5m/ケース・28kg  
7,500円/m<sup>2</sup>  
(18,750円/ケース)



RR31(イエロー)



RR61(グレー)

\*表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。\*ご注文の際はケース単位でお願いします。

\*セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。

\*商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。\*施工後の色調・柄模様によるクレームはお受けできません。予めご了承ください。

\*輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合がありますのでご承知ください。

# セラ ブリック・セラストーン 製品リスト <価格・寸法表>

・詳しくはお問い合わせ下さい。

品名	平物	標準価格		品番	色	平物サイズ(L×W×T)	(m <sup>2</sup> /BOX)	重量(kg/BOX)
		円/m <sup>2</sup>	円/m			役物サイズ(L+H)W×T	(m/BOX)	
セラブリック	役物	円/m <sup>2</sup>	円/m			203×64×10~15	1.0 (64枚)	17
	平物	5,980円/m <sup>2</sup>	5,980円/m					
セラブリック	役物	4,800円/m	9,600円			(195+90)×64×10~15	2.0 (28枚)	15
	平物	5,980円/m <sup>2</sup>						
品名	平物	標準価格		品番	色	平物サイズ(L×W×T)	(m <sup>2</sup> /BOX)	重量(kg/BOX)
セラストーン	役物	円/m <sup>2</sup>	円/m			役物サイズ(L+H)W×T	(m/BOX)	
コーラルストーン	平物	7,800円/m <sup>2</sup>	7,800円/m	CS190 CS290 CS490 CS690	ASH WHITE PUFF BEIGE BORN BROWN FROSTY GREY	250×100×15~20	1.0	24
	役物	5,800円/m	8,700円			(230+100)×100×15~20	1.5	16
プロパンスストーン	平物	7,800円/m <sup>2</sup>	7,800円/m	PS140 PS240 PS340 PS640	CRYSTAL WHITE CHARM IVORY SINK BROWN MOON GREY	150×100×15~20 300×100×15~20 400×100×15~20	1.0	26
	役物	5,800円/m	17,400円			(80+130)×100×15~20	3.0	24
イージーレッジストーン <small>受注生産品</small>	平物	8,600円/m <sup>2</sup>	6,020円/m	ELS01 ELS620 ELS700	DIPLONT IVORY SMOKY GREY SUN YELLOW	330×120×20~40	0.7	26
	役物	5,800円/m	12,760円			(170+70)×120×20~40	2.2	25
スタックレッジストーン	平物	8,600円/m <sup>2</sup> <small>※価格改定</small>	6,880円/m <sup>2</sup> <small>※価格改定</small>	SLS120 SLS130 SLS230 SLS420 SLS450 SLS640	SNOW WHITE SPRING BEIGE SAND YELLOW OLD BROWN CHARCOAL BROWN MOON GREY	100×200×25~35 100×300×25~35 100×500×25~35	0.8	29
	役物	5,800円/m	13,920円			(175+75)×100×25~35	2.4	28
サンドキャスルストーン	平物	8,600円/m <sup>2</sup>	7,740円/m	SCS120 SCS130 SCS230 SCS430 SCS450 SCS640	SNOW WHITE SPRING BEIGE SAND YELLOW BODY BROWN CHARCOAL BROWN MOON GREY	130×130×15~20 130×270×15~20 130×410×15~20 270×270×15~20 270×410×15~20	0.9	30
	役物	5,800円/m	9,860円			(250+110)×270×15~20 (250+110)×130×15~20	1.7	22

■役物は内寸法表示となります。

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

・詳しくはお問い合わせ下さい。

品名	平物	標準価格		品番	色	平物サイズ(L×W×T)	(m <sup>2</sup> /BOX)	重量 (kg/BOX)
		円/m <sup>2</sup>	円/m			役物サイズ(L+H)W×T	(m/BOX)	
セラストーン	役物	円/m <sup>2</sup>	円/m			100×100×15~20 100×200×15~20 100×300×15~20 100×400×15~20 200×200×15~20 200×300×15~20 200×400×15~20	(m/BOX)	重量 (kg/BOX)
	平物	8,600円/m <sup>2</sup>	8,170円			(180+80)×100×15~20 (180+80)×200×15~20		
フィット キャスティル ストーン	平物	8,600円/m <sup>2</sup>	8,170円	FCS180 FCS280 FCS480 FCS680	ANTIQUE WHITE FRENCH IVORY COTTO BROWN FLICK GREY	150×50×30~ 400×200×60	0.95	30
	役物	5,800円/m	13,920円			(155+40)×100×30~ (175+60)×200×60	2.4	25
コブル フィールド	平物	11,000円/m <sup>2</sup>	7,700円	CF18 CF28 CF40 CF68	CHERRY BROWN LIGHT BROWN BROWN LIGHT GREY	150×50×30~ 400×200×60	0.7	32
	役物	6,800円/m	16,320円			(155+40)×100×30~ (175+60)×200×60	2.4	28
グラナイト キャスティル ロック	平物	11,900円/m <sup>2</sup>	8,925円	GR11 GR40 GR60	CREAM BROWN GREY	150×50×30~ 450×250×60	0.75	35
	役物	7,500円/m	18,000円			(180+50)×100×30~ (180+50)×200×60	2.4	32
マウンテン ストーン	平物	11,900円/m <sup>2</sup>	8,925円	MS20 MS40 MS68 MS71	IVORY BROWN LIGHT GREY SUNRISE YELLOW	180×130×30~ 430×320×40	0.75	30
	役物	7,500円/m	24,750円			(90+50)×180×30~ (200+70)×310×50	3.3	28
ペックエッジ ストーン	平物	11,900円/m <sup>2</sup>	7,140円	PES280 PES420 PES630	FRENCH IVORY OLD BROWN MISTY GREY	495×50×20~50 495×100×20~50	0.6	29
	役物	7,500円/m	13,500円			(210+70)×100×20~50	1.8	28
レッジ ストーン	平物	11,900円/m <sup>2</sup>	8,330円	LS11 LS40 LS60	CREAM BROWN GREY	110×40×30~ 370×100×60	0.7	28
	役物	7,500円/m	18,750円			(140+40)×40×30~ (160+70)×60×60	2.5	27
エッジ ストーン	平物	11,900円/m <sup>2</sup>	7,140円	ES40 ES60 ES70	BROWN GREY SUNSET YELLOW	120×30×25~ 450×110×80	0.6	28
	役物	7,500円/m	15,000円			(150+30)×30×25~ (220+110)×80×80	2.0	29
トレイスロック	平物	11,900円/m <sup>2</sup>	10,710円	TR120 TR220 TR630	SNOW WHITE FRENCH BEIGE MISTY GREY	140×50×20~ 500×135×25	0.9	20
	役物	7,500円/m	15,000円			(180+70)×135×20~ (145+65)×60×25	2.0	19
リバーロック	平物	11,900円/m <sup>2</sup>	7,140円	RR31 RR61	YELLOW GREY	70×50×30~ 270×200×50	0.6	28
	役物	7,500円/m	18,750円			(130+70)×100×30~ (150+100)×220×70	2.5	28

■役物は内寸法表示となります。

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

# スーパー・ボンド

セメント投入調合接着剤  
12,000円／20kg／缶

耐熱ボンド(120°C)です。  
無煙、無害、無収縮で变成アクリル樹脂系ハンネリタイプです。

セラストーン・セラブリック専用接着剤  
(改良圧着張り工法)

F★★★★

日本建築仕上材工業会  
認証番号 0602004



使用用途 ..... 内装・外装の壁及び床、浴室壁

適用下地 ..... コンクリート・木造ラスモルタル下地、コンバネ、ALC、他。タイル・石材等、既存仕上げの下地、リフォーム工事にもご使用頂けます。

適用タイル ..... セラストーン・セラブリック、セメント成型品、陶器、磁器、大型タイル、レンガ、テラコッタ、石材、ガラス、他

## 塗り厚および施工面積

スーパー・ボンド20kg(1缶)+セメント25kg(袋)=45kg

塗り厚(mm)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
施工面積(m <sup>2</sup> )	11.25	9	7.5	6.42	5.62	5	4.5	4.1	3.75

## 適用工法

- 改良圧着張り工法
- 密着貼り工法
- 積み上げ貼り(ダンゴ貼り)工法
- 下地調整

## 使用方法


- 使用前に、まずスーパー・ボンドを攪拌してください。
- スーパー・ボンド・セメントを約1:1～1.25で混ぜ合わせ良く攪拌して下さい。
- ボンドの粘度調整はセメント量、水分量で調整し、適度な硬さに調整して下さい。水分を足す場合は、プライマーどぶづけ君または、水を足して下さい。
- ボンド塗布の場合は、ボンドを塗布してから約20分以内を基準としてタイル貼り付け作業を行って下さい。

### ●接着強さ試験結果

#### (接着強さ試験方法)

人造石1枚につき、基盤に達するまで切り込みを40×40mmの寸法で1箇所に入れた。  
エポキシ樹脂系の接着剤を用いて鋼製ジグを接着した。温度20°C湿度60%の試験室内に7日間養生後、引張試験(引張速度1mm/min)を行った。接着強さは、最大引張荷重を破断面積で除して求めた。

測定項目	測定値			平均
	1	2	3	
接着強さ N/mm <sup>2</sup>	2.3	2.3	1.4	2.0
破断箇所	T	T	T	—

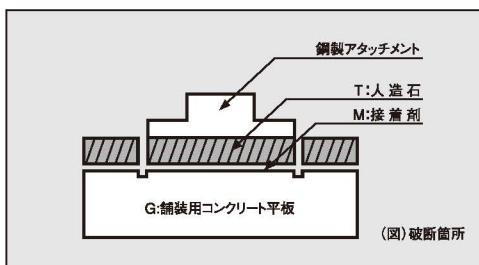

(財)建材試験センター 試験日 平成13年8月29日

推薦プライマー

# プライマーどぶづけ君®

アクリル樹脂系浸透性プライマー  
12,000円／18kg／缶

日本建築仕上材工業会  
認証番号 0602005

F★★★★



## ドブ浸け処理の効果

「どぶづけって…？」接着施工前にセラストーン・セラブリック・レンガ・石材等をプライマーに5秒間程度浸けるだけで、素材全体にプライマーが浸透し、キズ、汚れ、変色、白華を抑制する効果があります。(どぶづけ工法の他、塗布または噴霧の施工も有効です)

## 下地処理

「どんな下地に…？」適用下地はコンクリート・モルタル面、アスロック・デラクター等のセメント系ボード(パネル)、コンバネ、プラスチックボード等に、吸水調整剤としても幅広く使用できます。また、古い軸体・脆弱部の補強、塗装の風化を再生する効果があります。

## モルタル・接着剤へ混入

接着增强、エフロレッセンス(白華)抑制、作業性的向上(ダレにくい)の効果。

抑制効果			
キズ	汚れ	変色	白華

使用対象 ..... セラストーン・セラブリック・セメント成型品・レンガ・テラコッタ・天然石(軟石・砂石・他)  
使用方法 ..... プライマー原液～3倍液でご使用下さい。  
使用目安 ..... セラブリック・セラストーンをプライマー2倍液でどぶ浸け  
処理の場合…100～200ml分／缶

特徴 ..... プライマーは、皮膜しないので皮膜剥離にはなりません。  
使用方法 ..... プライマー原液～2倍液にて塗布  
使用目安 ..... (1缶当り18kg／缶)コンクリート面:約200m<sup>2</sup> ALC板:約90m<sup>2</sup>  
※1缶当たりの施工面積は、下地の吸水度合いや季節、天候条件により異なります。

用途 ..... ブレミックス(樹脂モルタル)、モルタル、ノロ(セメントベースト)  
使用方法 ..... 粉体重量の約10%を投入。後は水加減で練り硬さの調整をして下さい。

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

副資材関連詳細は、当社までお問い合わせ下さい。

### 《使用上の注意》

- 保存中に液層が分離することがありますので、使用前に軽く振ってからご使用下さい。
- 施工に際しては、セメントエプロ、レイソス、油分、汚れ、硬化不良部分は取り除いて下さい。
- 取扱いは、手袋・眼鏡・マスク等の保護具を着用し、換気の良い場所で行って下さい。
- 取扱い後は、うがい及び手洗いを充分に行い、使用器具類は水洗いを早めに行って下さい。

### 《応急処置》

- 目に入った時は、直ちに水で洗浄して下さい。誤飲した時は、多量の水、または食塩水を飲ませ吐かせて下さい。また、皮膚に付着した時は、付着した部分を水や微温湯で洗い流して下さい。応急処置後、医師の診断を受けて下さい。

### 《保管上の注意》

- 室温(5～40°C)に保管し、凍結や直射日光は避けて下さい。また、開封後の

使用残は密封し、保管して下さい。

### 《廃棄上の注意》

- 内容物及び空容器を廃棄する時は、都道府県条例に基づき処分するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者を利用し廃棄処理を行って下さい。

### 《漏出時の注意》

- 流路をせき止めバキューム等で汲み上げるか、少量の場合はおが屑、ウエス、乾燥砂に吸收させて回収し焼却して下さい。

### 《環境への配慮》

- 海・河川・湖沼・池・下水道・公共用水域へ流入すると汚濁汚染の原因となります。廃棄したり誤って流入させないで下さい。万が一流入した場合は、直ちに地方自治体の担当者に連絡して下さい。また、地下水を汚染する恐れのある地中には捨てないで下さい。

# セラ ブリック・セラストーン施工要領

## ■セラ ブリック・セラストーンの成分表

成 分	PORLTAND CEMENT	PERLITE	軽量物質	顔 料
比 率	50%~60%	10%~20%	20%~30%	1%~2%


※製品により比率が若干異なります。

**改良圧着張り工法** 下地モルタルを塗り付け、かつタイルの裏全面にもモルタルを塗り付けて張り付ける工法です。

**適用下地** コンクリート・ブロック・木造ラスモルタル下地


### ■下地処理(吸水調整及び接着増強)

- (1)下地が平滑でレイタスやほこり、エプロレッセンス(白華)の無いことを確認して下さい。
- (2)下地にプライマーとぶつけ君の原液~2倍希釈液をローラーで塗布して下さい。(下地の吸水度合いにより、良好な下地状況になるまで2回以上の塗布をして下さい。)

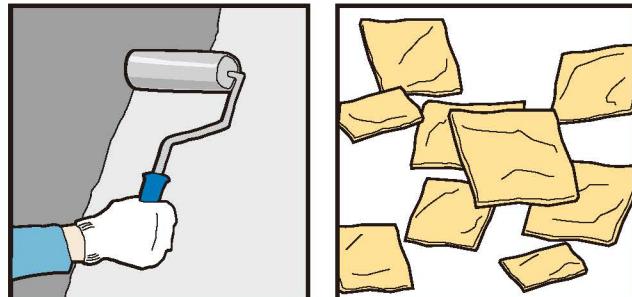


### ■ブリック・ストーンの準備

- (1)施工前にブリック・ストーンをプライマーとぶつけ君の2~3倍希釈液に5秒間ほどぶつけ、よく乾燥させて下さい。(接着増強・材料保護)
- (2)施工前にブリック・ストーンを適当な数量並べ、全体的なバランスを考慮した上で施工して下さい。サイズの大小、色の濃淡、凹凸のバランスを調整し並べることにより、より一層自然な風合いになります。
- (3)ブリック・ストーンの形状の調節は、サンダーで裏に切り目を入れハンマーでたたくと、自然な割れ方に仕上がります。なお、構造上の型から多少はみ出たバリが残っている場合がありますので、施工上目地割付の邪魔となる場合は、サンダーやハンマーで撤去して下さい。

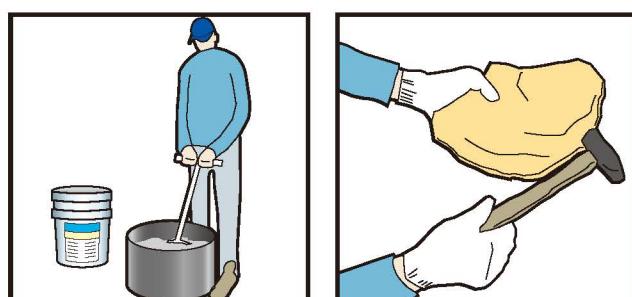


### ■張り付け作業

- (1)スーパーボンドとセメントを約1:1の割合で攪拌器にて攪拌し、接着モルタルを用意して下さい。
- (2)下地面にスーパーボンドを1~2mm厚シゴキ塗りをし、その後2~3mm厚上塗りをして下さい。  
(スーパーボンドが乾き過ぎないよう1m以上は塗り広げないで下さい。)
- (3)ブリック・ストーンの裏面にスーパーボンドを中央部が厚くなるように満遍なく塗布して下さい。
- (4)ブリック・ストーンを張り付けるときは、ブリック・ストーン周囲より**スーパーボンドがはみ出でてくるまでもみ込むように**充分押して下さい。
- (5)コーナーがある場合は、コーナー(役物)から施工して下さい。役物は長辺、短辺がありますので交互になるように施工して下さい。コーナーを決めた後、平物をコーナーから中央に向けて施工して下さい。
- (6)ブリック・ストーンの表面にスーパーボンドが付着した場合は、半乾きの状態にブラシ等で取除いて下さい。
- (7)突きつけで施工の場合は改良圧着張り(積み上げ張り工法)で下部から上部に向かって一段ごとに隙間なく積み上げて施工してください。詳しくはお問い合わせ下さい。

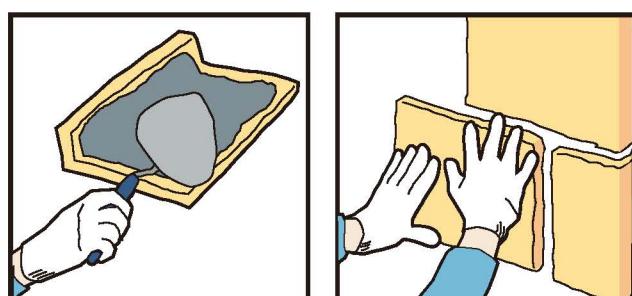


### ■目地詰め

- (1)メジパックを使用し、目地部分に目地材を隙間が出来ないよう、  
**製品の2/3以上埋まるように**目地詰めして下さい。  
※セラストーン 突きつけ(目地無)タイプは目地詰めの必要はありません。

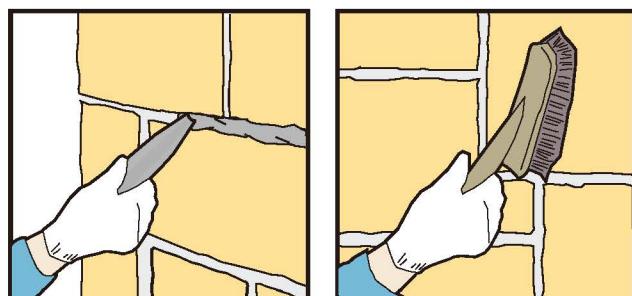

### ■仕 上 げ

- (1)目地材の硬化後、刷毛、ヘラ等で余分な目地材をかき落として下さい。
- (2)最終的にブリック・ストーンの表面及び目地部に残った汚れをブラシ等できれいに除去・清掃して下さい。

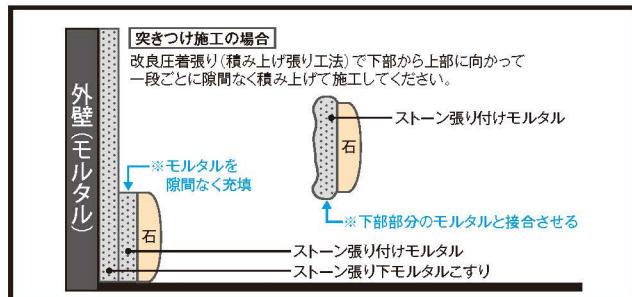

- (1)施工要領に則り、**改良圧着張り工法**にて施工して下さい。

- (2)降雨、降雪及び強風時等の気候条件で、施工に支障がある時や直後にこれが予測される場合は、施工を避けて下さい。

- (3)寒冷期、気温3°C以下での施工は避けて下さい。

- (4)酸洗いは変色の原因となりますので避けて下さい。

※外部に施工する場合には、必ず目地詰めをして下さい。

目地を施工しないと製品の裏(接着面)に水が回り込み、剥離の原因になります。

また、突きつけ(目地なし)施工の場合は、水が回り込む隙間の無い様、

確実に改良圧着して頂きますようご注意下さい。

# セラ ブリック・セラストーン弾性接着剤施工要領書

## タイル用弾性接着剤（1成分系変成シリコーン・エポキシ接着剤）

改良圧着張り工法 下地にタイル用弾性接着剤を塗り付け、かつタイルの裏全体にも塗り付けて張り付ける工法

適用下地

モルタル・窯業系サイディング（無塗装品）、セメント成型板、合板、各種乾式下地

〈適応タイル〉

セラブリック・セラストーン

### ●下地処理

#### ■窯業系サイディング（無塗装品）の場合

- (1) 下地が平滑であること、乾燥状態であることを確認して下さい。窯業系サイディング（無塗装品）の場合、下地の張り精度が±1mm／2m以内でない場合は施工を行わないで下さい（施工業者に御確認下さい）。下地面の不陸、反りの発生は接着不良の原因となります。
- (2) サイディング縦、横ジョイント部、出隅部、その他サイディング継ぎ手部分にはジョイントテープを使用して下さい。また、重ね張りするとタイル面の精度に影響を及ぼすため避けて下さい。

#### ■モルタルの場合

- 下地が平滑でレイタス、ほこり、エフロレッセンス（白華）のないことを確認して下さい。  
凹凸部は不陸調整を行って下さい。また、不陸調整と同時にタイル張り工事を行わないで下さい。


### ●タイルの準備と墨出し

- (1) 施工前にタイルを適当な数量を並べて、全体的なバランスを考慮した上で施工して下さい。サイズの大小、色の濃淡、凹凸のバランスを調整し並べる事で、より一層自然な風合いになります。
- (2) 墨出しで打った基準墨は、ブリック張り付け時に接着剤を塗布するため水糸を使用して下さい。他部材間の化粧シーリングがある場合は10mm、化粧シーリングがない場合でも2~3mm隙間は確保して下さい。
- (3) ブリック・ストーンの形状の調節は、サンダーで裏に切り目を入れ、ハンマーでたたくと、自然な割れ方に仕上がります。この時、タイルカットした時に付着したごみ、ほこり等は取り除いて下さい。

### ●接着剤の塗布作業


使用前に接着剤のフィルムに記載されている注意書きをよく読んで下さい。

- (1) フィルムパック端部をカッター等で切り、板に汲き出して下さい。
- (2) まず、市販の5mmクシ目コテの平コテ部で下地に揉み込むように塗布して下さい。塗布量は2.0kg／m<sup>2</sup>が標準使用量となります。
- (3) クシ目部でクシ目を立てて均一に広げて下さい。クシ目を立てた後の山部の高さが3~5mmが目安となります。
- (4) 平コテ部で押さえつけて平滑に下塗り仕上げをして下さい。
- (5) タイルの裏面に接着剤を全面（1~3mm）塗布して下さい。  
※① 接着剤は塗布後、夏場30分以内（冬場60分以内）でタイル張り付け行程へ進んで下さい。  
※② 接着剤は硬化後の下地表面からの防水機能もありますので、全面塗布して下さい。  
※③ コーナー部は応力集中等の複合した問題が考えられますので確実に塗布して下さい。

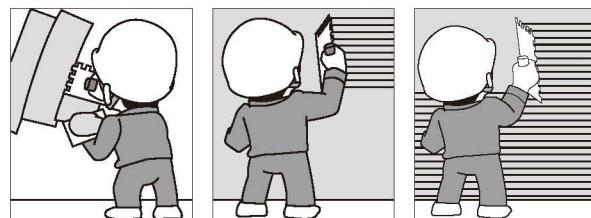


### ●タイルの張り付け作業

- (1) タイルを張り付けて下さい。この時、タイルの周囲より接着剤がはみ出てくるまで押し付けて下さい。
- (2) コーナーがある場合は、コーナー（役物）から施工して下さい。役物は長辺、短辺がありますので交互になるように施工をして下さい。コーナーを決めた後、平物をコーナーから中央に向けて施工して下さい。
- (3) 2m<sup>2</sup>毎に1枚剥がし、タイルの付着面積が充分確保されているのかを確認して下さい。
- (4) タイル表面に接着剤が付着した場合は硬化する前にウエス等で拭き取って下さい。

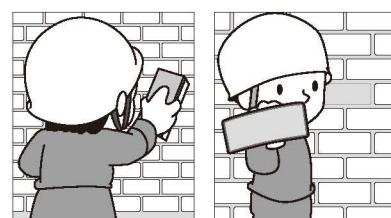

### ●目地巾調整

- (1) 接着剤が硬化する前に、割り付けにあわせて目地直しを行って下さい。硬化後は目地直しができませんので注意して下さい。また、目地詰めの場合、接着剤が完全に硬化後（通常は1日以上、冬場で3日以上）実施して下さい。
- (2) メジパックを使用し、目地部分に目地材を隙間が出来ないよう、製品の2/3以上を目安に詰めて下さい。

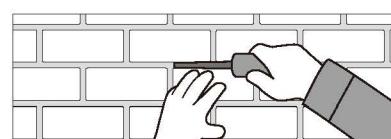

### ●施工上の注意

- (1) 施工要領に則り、改良圧着張り工法にて施工して下さい。
- (2) 降雨、降雪及び強風時等の気候条件で、施工に支障がある時や直後にこれが予測される場合は、施工を避けて下さい。
- (3) 寒冷期、気温3℃以下の施工は避けて下さい。
- (4) 酸洗いは変色の原因となりますので避けて下さい。

※ 外部に施工する場合には、必ず目地詰めをして下さい。

目地を施工しないと製品の裏（接着面）に水が回り込み、剥離の原因になります。

また、突きつけ（目地なし）施工の場合は、水が回り込む隙間の無い様、確実に改良圧着して頂きますようご注意下さい。

※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

# ハイタック システム

●ドットホール ●新シュタールネット

既存の外壁を取り除くことなく、ビルや壁を格調高く仕上げます。 タイル・石材・レンガ等の外壁材をしっかりと固定します。

**Point!** どんな外壁材も選択が可能

**Point!** あらゆる構造体に対応可能



**Point!** 高い耐久性と安全性。高性能住宅にも適応。

## 乱形石材・乱形タイル

### ドットホール

丸、三角、乱形などあらゆる形状の石材に対応可能です。

国際・国内 特許取得

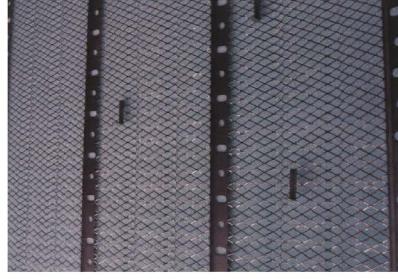

### ドットホール施工手順

#### 1 ドットホール 基盤を構造体と緊結



下地材・柱や間柱にドットホールをビスやアンカー等でしっかりと取り付けます。1平方メートルあたり15本以上使用して下さい。

#### 2 接着剤で外装材を固定



色調のバランスを考えストーンを割りつけます。ドットピンの取り付け位置に墨出しします。ゴミ、ほこり等をきれいに取り除いたストーン裏面に接着剤をつけて(1枚につき2~3点)固定して下さい。

#### 3 目地加工及び仕上げ




モルタルパック等を使用して、目地部にモルタル目地材を詰めていきます。目地モルタルの硬化を確認した後、仕上ります。竹べら等で余分な目地をかき落としながら押し込み、ブラシ等でストーンに付着した目地材を除去して下さい。

## 二丁掛タイル・ブリックタイル

### 新シュタールネット

高さ方向のピッチを自由に変えられる為 H=43~200mmまで対応可能です。  
(10mm厚はH=300mmまで対応可能)

特許取得 国土交通省NETIS登録



### 新シュタールネット施工手順

#### 1 新シュタールネット 基盤を構造体と緊結



下地材・柱や間柱に新シュタールネットをビスやアンカー等でしっかりと取り付けます。1平方メートルあたり15本以上使用して下さい。

#### 2 接着剤で外装材を固定



バランスを考えタイルを割つけた後、繩糸を張ります。タイルの裏面に接着剤をつけて固定(1枚につき2点)して下さい。

#### 3 目地加工及び仕上げ



フラット面のタイルの場合、目地材をゴム鎌を使って塗り付け、スポンジで余分な目地材を取り除き目地押さえを行います。特殊表面タイルはモルタルパック等を使用して1本目地詰めを行います。

注)材質上、切断面及び突起部分にはご注意下さい。

●詳しくはお問い合わせ下さい。

## SPECIFICATION

# 副資材 接着材・目地材

《タイルメント》

## フレックスマルチ



JIS A 5548 タイプI

F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

タイル張り用弾力性接着剤

適用箇所 屋内及び屋外の壁面

適用下地 内装:モルタル、硅酸カルシウム板

外装:コンクリート、モルタル、サイディングボード等

適用仕上材 内装:内装用陶磁器質タイル200角以下

外装:乾式二丁掛タイル以下

主成分 変成シリコーンエポキシ樹脂

貼付可能時間 5°C/120分以内 23°C/90分以内 35°C/60分以内

標準使用量 2.0~2.5kg/m<sup>2</sup> 0.4~0.5m<sup>2</sup>/kg 0.8~1.0m<sup>2</sup>/2kg

(目安)



- オフホワイト  ベージュ
- グレー  ダークグレー
- ブラック

標準価格	18,180円/ケース (2,020円/本)
容量	2kg
梱包単位	9本
梱包形態	フィルムパック

注) 空気の対流が少ない箇所で使用すると臭気が残る可能性があります。その場合は臭気低減品(インテリアフレックス)をご使用ください。

《タイルメント》

## インテリアフレックス

JIS A 5548 タイプII F★★★★

内装陶磁器質タイル、石材用接着剤

適用箇所 屋内の壁面

適用下地 モルタル、硅酸カルシウム板等のボード類

適用仕上材 ●内装用陶磁器質タイル・石材(300mm角以下 2kg/枚以下)

●ガラスタイル

主成分 変成シリコーン樹脂

貼付可能時間 5°C/120分以内 23°C/90分以内 35°C/60分以内

標準使用量 3mmクシ目:1.0~1.2kg/m<sup>2</sup> 0.8~1.0m<sup>2</sup>/kg 1.6~2.0m<sup>2</sup>/2kg

(目安) 5mmクシ目:2.0~2.5kg/m<sup>2</sup> 0.4~0.5m<sup>2</sup>/kg 0.8~1.0m<sup>2</sup>/2kg



- オフホワイト  ダークグレー

標準価格	23,760円/ケース (2,640円/本)
容量	2kg
梱包単位	9本
梱包形態	フィルムパック

## ブリックモルタルDS

レンガ積み工事材  
粗面仕上用化粧目地材

F★★★★

適切な骨材配合により、レンガ積み及び

10mm以下の目地詰めが出来ます。

### 特長

- 高品質プレミックスモルタル。
- 白華を抑制し、美観・施工面を守る。
- 柔軟な施工性。
- 豊富な実績・特注色も対応。

適用部位:内外装壁床 標準施工面積

適用工法:一本目工法 ◆煉瓦積み:約0.5m<sup>2</sup>

混水量:2.6~3L ※目地幅10mmの場合

(100×210×60mm煉瓦)

適応目地幅:8mm以上 ◆目地詰め:約3mm

※目地幅10mm、

目地深さ15mmの場合

(60×227mm二丁掛タイル)

DS-00 オフホワイト	
DS-01 サンドイエロー	
DS-02 アイボリー	
DS-03 グレイッシュブラウン	
DS-04 カブチーノブラウン	
DS-06 アースブラウン	
DS-07 ホワイト	
DS-08 グレイ	
DS-09 ダークグレー	
DS-10 ブラック	

標準価格	4,600円
容量	25kg/袋

**NEW** ヨーロッパ伝統的な積み煉瓦をリアルに再現しました。

# ITALY BRICK

## イタリー ブリック

材質：軽量骨材セメント

●詳しくはお問い合わせ下さい。




改良接着張り  
27,28ページ

保護処理済み  
(どぶづけ処理)  
キズ・汚れ  
変色・白華


### 平物

235~245×50~55mm  
15~20mm厚  
1.0m<sup>2</sup>(63枚)/BOX・25kg  
**7,800円/m<sup>2</sup>**



### 役物

内寸:(90~100+215~230)×50~55  
15~20mm厚  
2.0m(30枚)/BOX・20kg  
**5,800円/m**



※表示の価格には運賃・消費税は含まれておりません。

※ご注文の際はケース単位でお願いします。

※セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。

※商品写真は印刷色ですので現物と色・柄に若干の相違があります。  
※施工後の色調・柄模様によるクレームはお受けできません。  
　　予めご了承ください。

※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。  
尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります  
のでご承知ください。




IB-1000(ピュアホワイト)



IB-2700(スイートアイボリー)



IB-3700(パープルベージュ)

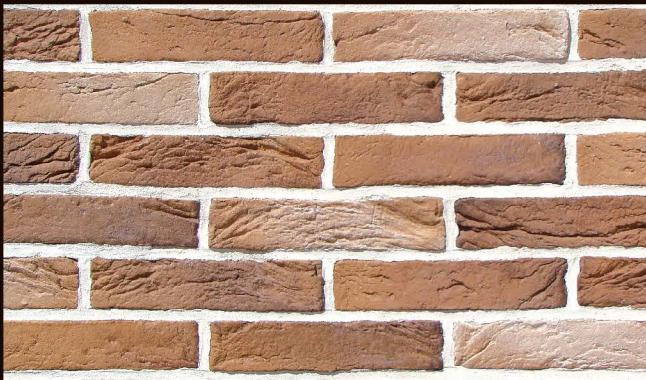

IB-4700(オークブラウン)



IB-5400(アンティークレッド)



IB-9900(パウダーグレー)

※表示の価格には運賃・消費税は含まれおりません。



**CERA BRICK**  
CB100(ホワイト)



**NEW ITALY BRICK**  
IB-1000(ピュアホワイト)

輸入・販売元



**WAVE INC.**

お問い合わせ

株式会社 ウェーブ  
□ OFFICE・SHOWROOM  
〒135-0034 東京都江東区永代2-5-5  
Tel : 03-6458-5635 Fax : 03-6458-5636  
MAIL : [cera@waveinc.jp](mailto:cera@waveinc.jp)  
HP : <http://wave-tile.com/>